

USB2.0 小型 CMOS カメラ

ARTCAM-MI-WOM シリーズ

商品説明書

36 万画素	ARTCAM-036MI2-WOM シリーズ
130 万画素	ARTCAM-130MI-WOM シリーズ
130 万画素	ARTCAM-035IMX-WOM シリーズ
300 万画素	ARTCAM-300MI-WOM シリーズ
500 万画素	ARTCAM-500MI-WOM シリーズ
1000 万画素	ARTCAM-1000MI-WOM シリーズ
1400 万画素	ARTCAM-1400MI-WOM シリーズ

ARTRAY

株式会社アートレイ

目次

1. 注意事項	3
2. 概要	6
3. 特長	6
4. 構成	8
5. 接続	9
6. 仕様	10
7. 外形寸法図	14
8. 分光感度特性	18
9. 可視カットフィルタ特性	24
10. AD 変換部の解説	25
11. オプション対応機能	29
12. PC スペックについて	35

1. 注意事項

■取扱説明書に関する注意事項

1. ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、注意事項を確認のうえ製品を正しくご使用ください。
2. 本書は必要ときに参照できるよう、大切に保管してください。
3. 本書に乱丁・落丁があった場合や、紛失・汚損された場合には、お取替えいたしますので、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
4. 本製品の本来の使用法以外の使い方につきましては、安全性を保証致しかねますので、ご了承ください。
5. 本書の安全に関する指示事項は、必ずお守りください。
6. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
8. 本書に掲載している図は、説明のため、一部、省略や抽象化を行っています。
9. 本書の内容に関して、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
10. 本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載・複製・改変することはできません。
11. 弊社では、本製品を運用した結果での損失、逸失利益等の請求につきましては、項目9に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
12. 弊社の海外現地法人・駐在員事務所では、本製品の保守・修理対応を行っておりませんので、ご承知おきください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記絵表示をしています。



この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。



この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■安全にお使いいただくために



- 下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、本製品の電源を切ってください。故障の場合の修理、交換につきましては本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
お客様による分解・改造・修理は危険ですから絶対におやめください。
- ・本体から煙が出ている、本製品の外側が異常に熱くなる、変なニオイや音が出る
- ・本製品の内部に異物や水などが入った場合
- ・本製品を落とすなどして破損した場合
- 不安定な場所（ぐらいついた台や傾いたところなど）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- 油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となる事があります。
- 火のそばや自動車内、直射日光のあたる場所など高温の場所に放置しないでください。
内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 本製品を布で包む等、熱がこもる状態でご使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となることがあります。
- 本製品を落とす等、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。
- 通電中の本製品に長時間触れないでください。本体の温度が上がり、低温やけどの原因になることがあります。

■その他注意事項

- 太陽光などの強い光を長時間撮影すると、センサに損傷を与える場合があります。
また電源を切った状態でもこうした強い光を露光しないでください。

お手入れについて

- 本体のお手入れ
本体の汚れは、柔らかい布かティッシュペーパーで拭き取ってください。その際アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

電波障害についてのご注意

- 本カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、受信障害の原因になる事があります。

■輸出管理について

本製品は、外国為替及び外国貿易法により定められた「キャッチオール規制」の対象製品です。輸出令別表第3に掲げる地域（輸出管理を厳格に実施している27カ国※）以外の国への輸出で実際に大量破壊兵器（核兵器等）、通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。関係法令に従い、貴社の責において必要な許可等を取得して頂きますようお願い致します。

ご参考：経済産業省 安全保障貿易管理サイト
<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>

※アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア
オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン
大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー
フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

■保証について

弊社では、ペーパーレス化推進のため保証書の添付を廃止し、発送日及びユーザー登録日において保証期間の管理をしております。詳しくは下記PDFをご参照ください。

製品保証体制に関するお知らせ http://www.artray.co.jp/download/other/n_hosyou.pdf
株式会社アートレイ製品保証規定 <http://www.artray.co.jp/download/other/hosyou.pdf>

2. 概要

ARTCAM-MI-WOM シリーズは、産業用に開発された CMOS カメラのシリーズ製品です。

PC との親和性に優れた、USB2.0 インターフェイスを採用し、キャプチャカードなどを介さずに PC への画像取り込みが可能です。

メモリを搭載することで、USB 帯域不足などによる転送エラーが発生しない完全バルク転送を実現しました。

筐体に収められたケース付きモデルの他、機器組込に適したオープンフレームモデル等様々なバリエーションをご用意しています。

3. 特長

・高画質、高速フレームレート

36 万画素から 1400 万画素まで幅広いラインナップで、高フレームレートを実現しています。

・USB2.0 インターフェイス採用

PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。

・小型・軽量

小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。

また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。

・多彩なバリエーション


ケース入りモデル、オープンフレームモデル、C マウント付きオープンフレームモデルなど、外形でも多彩なバリエーションをご用意しています。

36 万画素、130 万画素、500 万画素では、カラーモデルのほか、白黒モデルおよび近赤外線対応モデルもご用意しており、ご要望に応じたモデルをご選択いただけます。

・ROI (Region Of Interest) 機能

CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。

任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。

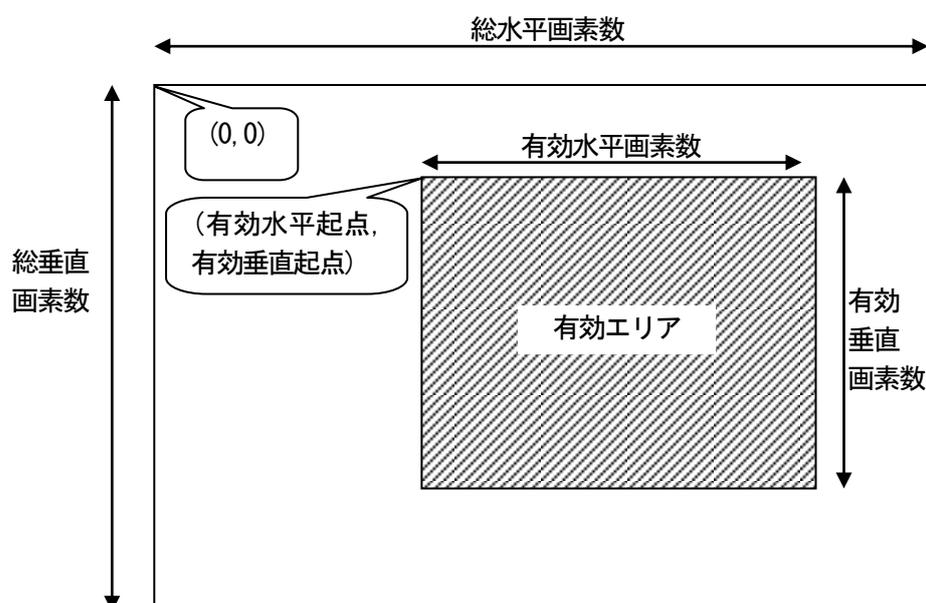

- ・サブサンプリング機能 (ARTCAM-036MI2-WOM シリーズを除く)

画素の読み飛ばしを行うことで、フレームレートを高速化可能です。

ベイヤー配列での RGB の情報を失わないために、読み飛ばす画素数は常に 2 の倍数になります。

R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B

1/2 サブサンプリングモード

R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B
R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G
G	B	G	B	G	B	G	B	G	B	G	B

1/4 サブサンプリングモード

- ・グローバルシャッター (ARTCAM-036MI2-WOM シリーズ)

ARTCAM-036MI2-WOM シリーズは CMOS センサながら、マシンビジョンに適したグローバルシャッターを採用しています。

- ・ミラー反転機能

センサもしくはビューワソフト (ART-Viewer)、SDK 上のソフトウェア処理にて画像を反転する事が可能です。

ミラー反転機能のセンサ、ソフトウェア処理については機種毎に異なり、以下の表の通りです。

	036MI2-WOM	130MI-WOM	0351MX-WOM	300MI-WOM	500MI-WOM	1000MI-WOM	1400MI-WOM
水平方向	センサ	ソフトウェア	ソフトウェア	ソフトウェア	センサ	センサ	ソフトウェア
垂直方向	センサ	ソフトウェア	ソフトウェア	センサ	センサ	センサ	センサ

※ソフトウェア処理の場合、PC の処理速度によっては CPU に負荷がかかり、画像の取りこぼしが発生する可能性があります。

- ・ビューワソフト付属

Windows XP/Vista/7 に対応したビューワソフト (ART-Viewer) が標準で付属しています。

カメラ画像のプレビュー、カメラ各種設定、静止画保存等が容易に行えます。

- ・2次元計測&ファイリングソフト (オプション)

プレビュー画像および保存画像より、2次元計測が容易に行える、2次元計測&ファイリングソフト (ART-MEASURE) をオプションにてご用意しております。

- ・動画レコーディングソフト (オプション)

取得したカメラ画像を、AVI 形式にて保存可能な、動画レコーディングソフト (AR-REC) をオプションにてご用意しております。

- ・ソフトウェア開発キット (オプション)

お客様で、画像処理ソフトウェアを作成される場合や、他のアプリケーションにカメラ画像取得、制御など行う際にご利用いただける、ソフトウェア開発キットをオプションにてご用意しております。

4. 構成


- 1) 本体
- 2) USB ケーブル TYPE A-B コネクタ 約 3m
- 3) 商品説明書
- 4) ビューワソフト・デバイスドライバ CD

<オプション>

- 1) C マウントレンズ
- 2) 2次元計測&ファイリングソフト ART-MEASURE
- 3) 動画ファイリングソフト ART-REC
- 4) ソフトウェア開発キット ARTCOM-SDK
- 5) LabView 対応 DLL
- 6) リピータ機能付き USB 延長ケーブル 5m

5. 接続

5-1 カメラの接続方法

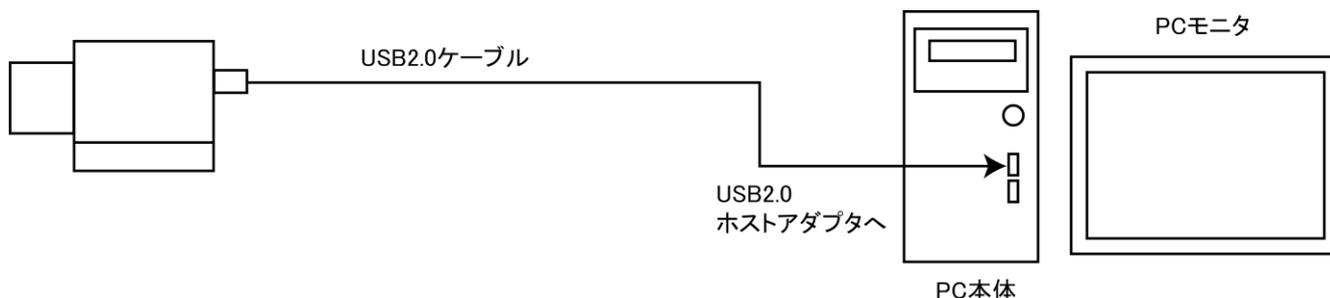

5-2 電子シャッター機能

標準付属のビューワソフト ART-Viewer などご使用いただきますと、カメラ設定にてシャッタースピードの設定が可能です。

設定値はレジスタ値のため、実際の露光時間は下記の計算式にて換算する必要があります。

機種名	計算式
036MI2-WOM シリーズ	設定可能数値：1～32767（露光時間：1/33149～0.988秒） ※1 外部トリガ時の設定可能数値は2～32767 $\text{露光時間} = (\text{シャッタ値} \times (640 + 64)) \times 0.0417 \quad [\mu\text{秒}]$ ※2 640 × 480 画素 24MHz 駆動時
130MI-WOM シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/35928～0.52秒） $\text{露光時間} = (\text{シャッタ値} \times (1280 + 244) - 180) \times 0.020833 \quad [\mu\text{秒}]$ ※1280 × 1024 画素 48MHz 駆動時
035IMX-WOM シリーズ	設定可能数値：1～8191（露光時間：1/33582～0.24秒） $\text{露光時間} = (\text{シャッタ値} \times (1280 + 328)) \times 0.018519 \quad [\mu\text{秒}]$ ※1280 × 1024 画素 54MHz 駆動時
300MI-WOM シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/19688～0.832秒） $\text{露光時間} = (\text{シャッタ値} \times (2048 + 390)) \times 0.020833 \quad [\mu\text{秒}]$ ※2048 × 1536 画素 48MHz 駆動時
500MI-WOM シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/53452～1.196秒） $\text{露光時間} = ((\text{シャッタ値} \times (2592 + 912)) - 2606) \times 0.020833 \quad [\mu\text{秒}]$ ※2592 × 1944 画素 48MHz 駆動時
1000MI-WOM シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/11678～1.4秒） $\text{露光時間} = (\text{シャッタ値} \times (3856 + 254)) \times 0.020833 \quad [\mu\text{秒}]$ ※3856 × 2764 画素 48MHz 駆動時
1400MI-WOM シリーズ	設定可能数値：1～16383（露光時間：1/9756～1.68秒） $\text{露光時間} = (\text{シャッタ値} \times (4608 + 312)) \times 0.020833 \quad [\mu\text{秒}]$ ※4608 × 3288 画素 48MHz 駆動時

5-3 動作クロック設定

標準ビューワソフトまたは SDK から動作クロックを変更する事ができます。

48MHz/24MHz/12MHz（標準ビューワソフト・SDKにて設定可能）

※1 ARTCAM-036MI2-WOM シリーズは 48MHz に対応していません。

※2 ARTCAM-035IMX-WOM シリーズは 54MHz 固定です。

6. 仕様

6-1 カラーモデル

	ARTCAM- 036MI2-WOM 036MI2-WOM-OP 036MI2-WOM-OP-CM	ARTCAM- 130MI-WOM 130MI-WOM-OP 130MI-WOM-OP-CM	ARTCAM- 0351MX-WOM 0351MX-WOM-OP 0351MX-WOM-OP-CM	ARTCAM- 300MI-WOM 300MI-WOM-OP 300MI-WOM-OP-CM
撮像素子	CMOS カラーイメージセンサ			
有効画素数	752 (H) × 480 (V)	1280 (H) × 1024 (V)	1329 (H) × 1049 (V)	2048 (H) × 1536 (V)
撮像面積	4.51 (H) × 2.88 (V) mm 1/3 型	6.66 (H) × 5.32 (V) mm 1/2 型	4.82 (H) × 3.81 (V) mm 1/3 型	6.55 (H) × 4.92 (V) mm 1/2 型
走査方式	プログレッシブスキャン			
画素サイズ	6.0 (H) × 6.0 (V) μm	5.2 (H) × 5.2 (V) μm	3.63 (H) × 3.63 (V) μm	3.2 (H) × 3.2 (V) μm
シャッタ方式	グローバルシャッタ	ローリングシャッタ		
カラー配列	RGB ベイヤ配列			
フレームレート	60fps	30fps	28.5fps (FULL) 30fps (SXGA)	12fps
電子シャッタ	1/33149~0.988s ※24MHz 動作時	1/35928~0.52s ※48MHz 動作時	1/33852~0.24s ※SXGA 54MHz 動作時	1/19688~0.832s ※48MHz 動作時
インターフェイス	USB2.0 ハバルク転送			
同期方式	内部同期			
レンズマウント	Cマウント (036MI-WOM, 036MI-WOM-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (036MI-WOM-OP)	Cマウント (130MI-WOM, 130MI-WOM-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (130MI-WOM)	Cマウント (0351MX-WOM, 0351MX-WOM-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (0351MX-WOM-OP)	Cマウント (300MI-WOM, 300MI-WOM-OP-CM) ボードレンズマウント M12 P0.5 (300MI-WOM-OP)
電源電圧	DC5V (USB コネクタより給電)			
消費電力	約2W 以下			
周囲条件	動作温度/湿度: 0~35°C/10~80% (但し結露なきこと) 保存温度/湿度: 0~60°C/10~95% (但し結露なきこと)			
外形寸法	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (036MI2-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (036MI2-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (036MI2-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (130MI-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (130MI-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (130MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (0351MX-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (0351MX-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (0351MX-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (300MI-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (300MI-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (300MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず
質量	約110g (036MI2-WOM) 約30g (036MI2-WOM-OP) 約70g (036MI2-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (130MI-WOM) 約30g (130MI-WOM-OP) 約70g (130MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (0351MX-WOM) 約30g (0351MX-WOM-OP) 約70g (0351MX-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (300MI-WOM) 約30g (300MI-WOM-OP) 約70g (300MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず

6-2 カラーモデル

	ARTCAM- 500MI-WOM 500MI-WOM-OP 500MI-WOM-OP-CM	ARTCAM- 1000MI-WOM 1000MI-WOM-OP 1000MI-WOM-OP-CM	ARTCAM- 1400MI-WOM 1400MI-WOM-OP 1400MI-WOM-OP-CM
撮像素子	CMOS カラーイメージセンサ		
有効画素数	2592 (H) × 1944 (V)	3856 (H) × 2764 (V)	4608 (H) × 3288 (V)
撮像面積	5.70 (H) × 4.28 (V) mm 1/2.5 型	6.41 (H) × 4.59 (V) mm 1/2.3 型	6.14 (H) × 4.60 (V) mm 1/2.3 型
走査方式	プログレッシブスキャン		
画素サイズ	2.2 (H) × 2.2 (V) μm	1.67 (H) × 1.67 (V) μm	1.4 (H) × 1.4 (V) μm
シャッタ方式	ローリングシャッタ		
カラー配列	RGB バイバイ配列		
フレームレート	7.5fps	4.4fps	3.0fps
電子シャッタ	1/53452~1.196s ※48MHz 動作時	1/11678~1.4s ※48MHz 動作時	1/9756~1.68s ※48MHz 動作時
インターフェイス	USB2.0 バルク転送		
同期方式	内部同期		
レンズマウント	Cマウント (500MI-WOM, 500MI-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (500MI-WOM-OP)	Cマウント (1000MI-WOM, 1000MI-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (1000MI-WOM-OP)	Cマウント (1400MI-WOM, 1400MI-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (1400MI-WOM)
電源電圧	DC5V (USB コネクタより給電)		
消費電力	約2W 以下		
周囲条件	動作温度/湿度：0~35°C/10~80% (但し結露なきこと) 保存温度/湿度：0~60°C/10~95% (但し結露なきこと)		
外形寸法	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (500MI-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (500MI-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (500MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (1000MI-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (1000MI-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (1000MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (1400MI-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (1400MI-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (1400MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず
質量	約110g (500MI-WOM) 約30g (500MI-WOM-OP) 約70g (500MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (1000MI-WOM) 約30g (1000MI-WOM-OP) 約70g (1000MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (1400MI-WOM) 約30g (1400MI-WOM-OP) 約70g (1400MI-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず

6-3 白黒モデル

	ARTCAM- 036M12-BW-WOM 036M12-BW-WOM-OP 036M12-BW-WOM-OP-CM	ARTCAM- 130M1-BW-WOM 130M1-BW-WOM-OP 130M1-BW-WOM-OP-CM	ARTCAM- 0351MX-BW-WOM 0351MX-BW-WOM-OP 0351MX-BW-WOM-OP-CM	ARTCAM- 500M1-BW-WOM 500M1-BW-WOM-OP 500M1-BW-WOM-OP-CM
撮像素子	CMOS 白黒イメージセンサ			
有効画素数	752 (H) × 480 (V)	1280 (H) × 1024 (V)	1329 (H) × 1049 (V)	2592 (H) × 1944 (V)
撮像面積	4.51 (H) × 2.88 (V) mm 1/3 型	6.66 (H) × 5.32 (V) mm 1/2 型	4.82 (H) × 3.81 (V) mm 1/3 型	5.70 (H) × 4.28 (V) mm 1/2.5 型
走査方式	プログレッシブスキャン			
画素サイズ	6.0 (H) × 6.0 (V) μm	5.2 (H) × 5.2 (V) μm	3.63 (H) × 3.63 (V) μm	2.2 (H) × 2.2 (V) μm
シャッタ方式	グローバルシャッタ	ローリングシャッタ		
フレームレート	60fps	30fps	28.5fps (FULL) 30fps (SXGA)	7.5fps
電子シャッタ	1/33149~0.988s ※24MHz 動作時	1/35928~0.52s ※48MHz 動作時	1/33852~0.24s ※SXGA 54MHz 動作時	1/53452~1.196s ※48MHz 動作時
インターフェイス	USB2.0 バルク転送			
同期方式	内部同期			
レンズマウント	Cマウント (036M12-BW-WOM, 036M12-BW-WOM-OP-CM) ボードレンズマウントM12 P0.5 (036M12-BW-WOM-OP)	Cマウント (130M1-BW-WOM, 130M1-BW-WOM-OP-CM) ボードレンズマウントM12 P0.5 (130M1-BW-WOM-OP)	Cマウント (0351MX-BW-WOM, 0351MX-BW-WOM-OP-CM) ボードレンズマウントM12 P0.5 (0351MX-BW-WOM)	Cマウント (500M1-BW-WOM, 500M1-BW-WOM-OP-CM) ボードレンズマウントM12 P0.5 (500M1-BW-WOM-OP)
電源電圧	DC5V (USB コネクタより給電)			
消費電力	約2W 以下			
周囲条件	動作温度/湿度: 0~35°C/10~80% (但し結露なきこと) 保存温度/湿度: 0~60°C/10~95% (但し結露なきこと)			
外形寸法	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (036M12-BW-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (036M12-BW-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (036M12-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (130M1-BW-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (130M1-BW-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (130M1-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (0351MX-BW-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (0351MX-BW-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (0351MX-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (500M1-BW-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (500M1-BW-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (500M1-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず
質量	約110g (036M12-BW-WOM) 約30g (036M12-BW-WOM-OP) 約70g (036M12-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (130M1-BW-WOM) 約30g (130M1-BW-WOM-OP) 約70g (130M1-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (0351MX-BW-WOM) 約30g (0351MX-BW-WOM-OP) 約70g (0351MX-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (500M1-BW-WOM) 約30g (500M1-BW-WOM-OP) 約70g (500M1-BW-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず

6-4 近赤外線対応モデル

	ARTCAM- 036M12-NIR-WOM 036M12-NIR-WOM-OP 036M12-NIR-WOM-OP-CM	ARTCAM- 130MI-NIR-WOM 130MI-NIR-WOM-OP 130MI-NIR-WOM-OP-CM	ARTCAM- 0351MX-NIR-WOM 0351MX-NIR-WOM-OP 0351MX-NIR-WOM-OP-CM	ARTCAM- 500MI-NIR-WOM 500MI-NIR-WOM-OP 500MI-NIR-WOM-OP-CM
撮像素子	CMOS 白黒イメージセンサ			
有効画素数	752 (H) × 480 (V)	1280 (H) × 1024 (V)	1329 (H) × 1049 (V)	2592 (H) × 1944 (V)
撮像面積	4.51 (H) × 2.88 (V) mm 1/3 型	6.66 (H) × 5.32 (V) mm 1/2 型	4.82 (H) × 3.81 (V) mm 1/3 型	5.70 (H) × 4.28 (V) mm 1/2.5 型
走査方式	プログレッシブスキャン			
画素サイズ	6.0 (H) × 6.0 (V) μm	5.2 (H) × 5.2 (V) μm	3.63 (H) × 3.63 (V) μm	2.2 (H) × 2.2 (V) μm
シャッタ方式	グローバルシャッタ	ローリングシャッタ		
フレームレート	60fps	30fps	28.5fps (FULL) 30fps (SXGA)	7.5fps
電子シャッタ	1/33149~0.988s ※24MHz 動作時	1/35928~0.52s ※48MHz 動作時	1/33852~0.24s ※SXGA 54MHz 動作時	1/53452~1.196s ※48MHz 動作時
インターフェイス	USB2.0 バルク転送			
同期方式	内部同期			
レンズマウント	Cマウント (036M12-NIR-WOM, 036M12-NIR-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (036M12-NIR-WOM-OP)	Cマウント (130MI-NIR-WOM, 130MI-NIR-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (130MI-NIR-WOM-OP)	Cマウント (0351MX-NIR-WOM, 0351MX-NIR-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (0351MX-NIR-WOM)	Cマウント (500MI-NIR-WOM, 500MI-NIR-WOM-OP-CM) ポードレンズマウント M12 P0.5 (500MI-NIR-WOM-OP)
電源電圧	DC5V (USB コネクタより給電)			
消費電力	約2W 以下			
周囲条件	動作温度/湿度: 0~35°C/10~80% (但し結露なきこと) 保存温度/湿度: 0~60°C/10~95% (但し結露なきこと)			
外形寸法	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (036M12-NIR-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (036M12-NIR-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (036M12-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (130MI-NIR-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (130MI-NIR-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (130MI-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (0351MX-NIR-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (0351MX-NIR-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (0351MX-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず	50 (W) × 47 (H) × 41.7 (D) mm (500MI-NIR-WOM) 43.5 (W) × 43.5 (H) × 26.2 (D) mm (500MI-NIR-WOM-OP) 50 (W) × 47 (H) × 28.6 (D) mm (500MI-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、突起部含まず
質量	約110g (036M12-NIR-WOM) 約30g (036M12-NIR-WOM-OP) 約70g (036M12-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (130MI-NIR-WOM) 約30g (130MI-NIR-WOM-OP) 約70g (130MI-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (0351MX-NIR-WOM) 約30g (0351MX-NIR-WOM-OP) 約70g (0351MX-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず	約110g (500MI-NIR-WOM) 約30g (500MI-NIR-WOM-OP) 約70g (500MI-NIR-WOM-OP-CM) ※レンズ、三脚板、ケーブル含まず

7. 外形寸法図

7-1 Cマウント、ケース入りタイプ（小型ケース仕様）

ARTCAM-036MI2-WOM/036MI2-BW-WOM /036MI2-NIR-WOM

ARTCAM-130MI-WOM/130MI-BW-WOM/130MI-NIR-WOM


ARTCAM-035IMX-WOM/035IMX-BW-WOM/035IMX-NIR-WOM

ARTCAM-300MI-WOM

ARTCAM-500MI-WOM/500MI-BW-WOM/500MI-NIR-WOM

ARTCAM-1000MI-WOM


ARTCAM-1400MI-WOM

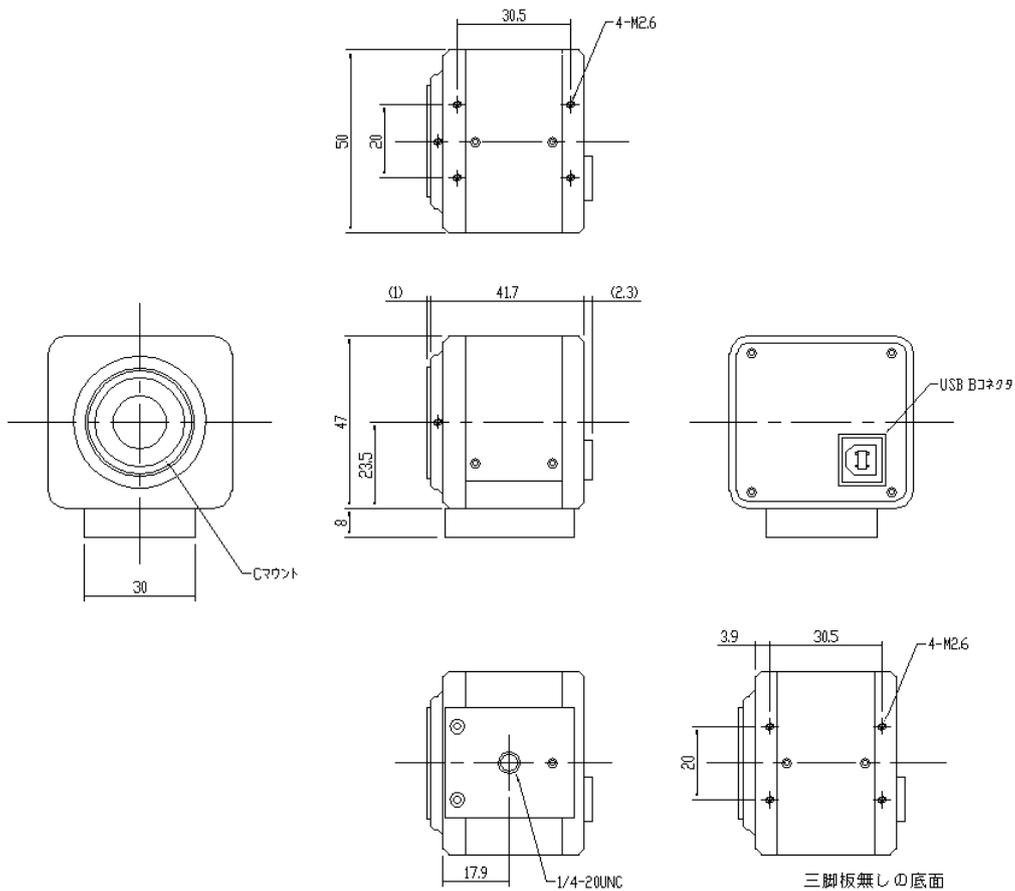

※2012年8月出荷分より順次、本外形図の小型ケース仕様にて出荷しております。

7-2 Cマウント、ケース入りタイプ（旧型ケース）


- ARTCAM-036MI2-WOM/036MI2-BW-WOM /036MI2-NIR-WOM
- ARTCAM-130MI-WOM/130MI-BW-WOM/130MI-NIR-WOM
- ARTCAM-035IMX-WOM /035IMX-BW-WOM/035IMX-NIR-WOM
- ARTCAM-300MI-WOM
- ARTCAM-500MI-WOM/500MI-BW-WOM/500MI-NIR-WOM
- ARTCAM-1000MI-WOM
- ARTCAM-1400MI-WOM

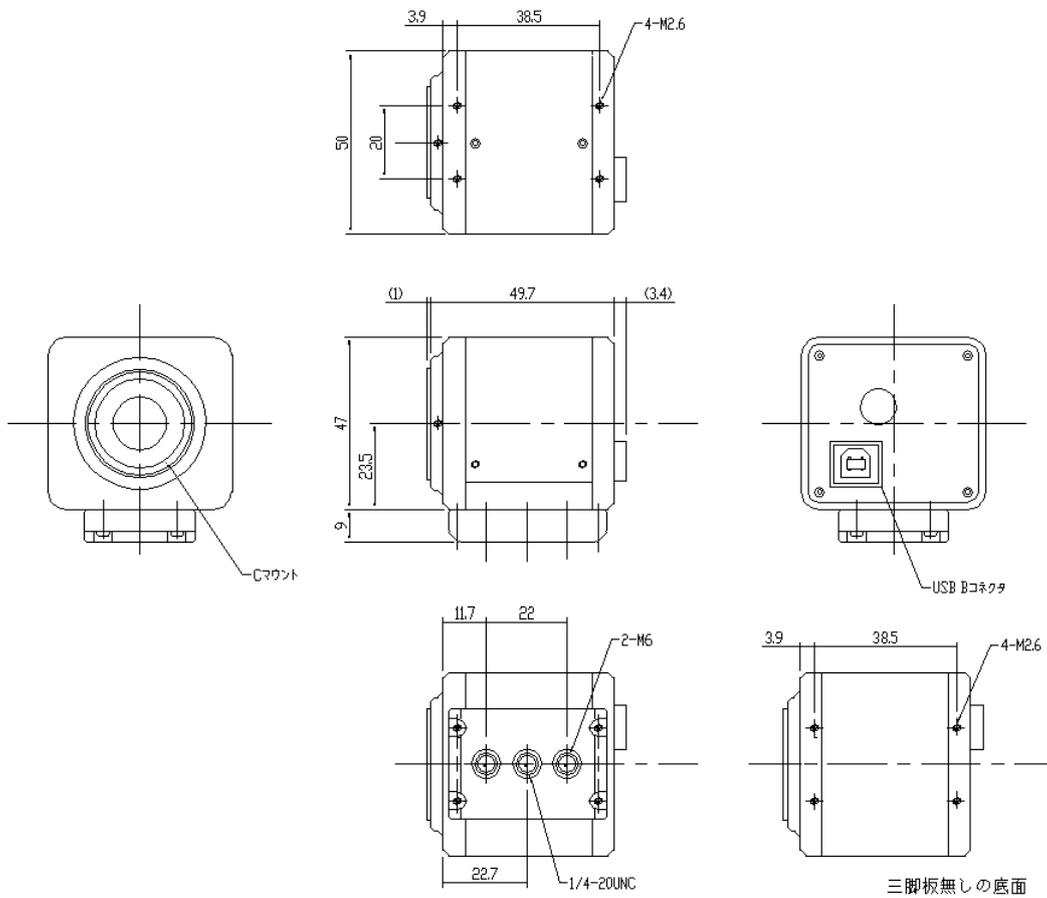

※旧バージョンのケース（筐体）の外形図です。
 こちらのケース（筐体）でのご納入も引き続き可能です。

7-3 ボードレンズ、オープンフレームタイプ

ARTCAM-036MI2-WOM-OP/036MI2-BW-WOM-OP/036MI2-NIR-WOM-OP
 ARTCAM-130MI-WOM-OP/130MI-BW-WOM-OP/130MI-NIR-WOM-OP
 ARTCAM-035IMX-WOM-OP/035IMX-BW-WOM-OP/035IMX-NIR-WOM-OP
 ARTCAM-300MI-WOM-OP
 ARTCAM-500MI-WOM-OP/500MI-BW-WOM-OP/500MI-NIR-WOM-OP
 ARTCAM-1000MI-WOM-OP
 ARTCAM-1400MI-WOM-OP

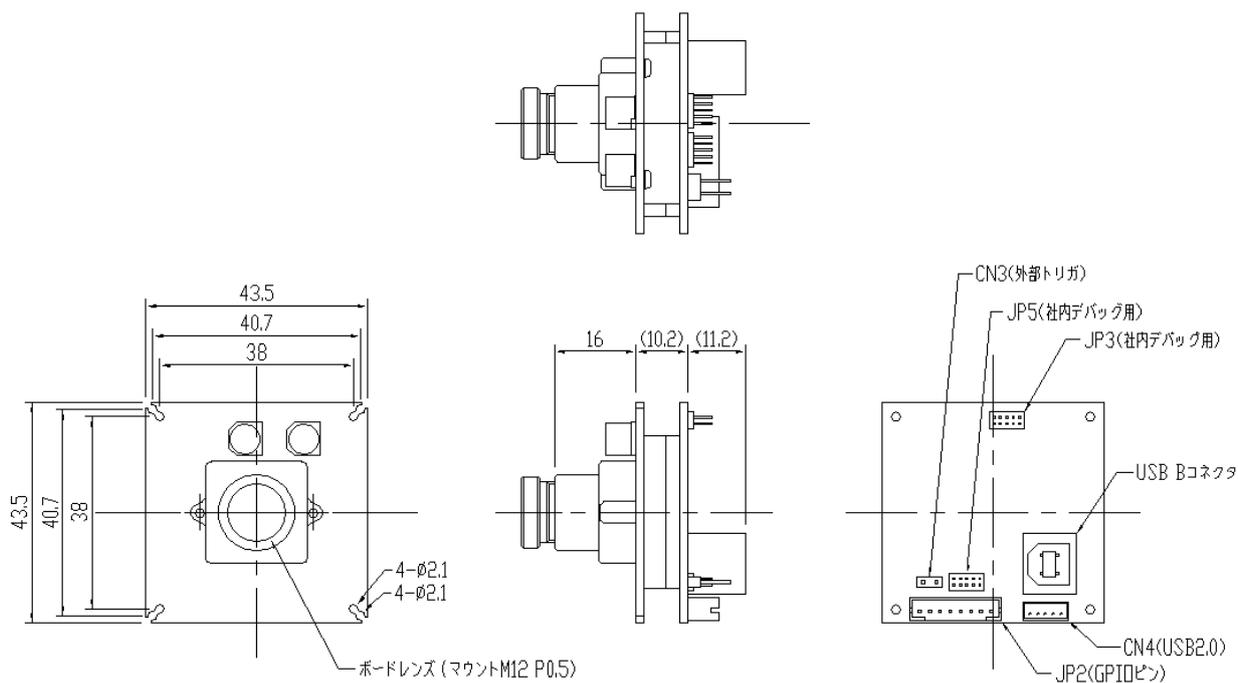

※センサ基板前面の部品（コンデンサ等）は機種によって寸法、配置が異なります。

7-4 Cマウント、オープンフレームタイプ

ARTCAM-036MI2-WOM-OP-CM/036MI2-BW-WOM-OP-CM/036MI2-NIR-WOM-OP-CM

ARTCAM-130MI-WOM-OP-CM/130MI-BW-WOM-OP-CM/130MI-NIR-WOM-OP-CM


ARTCAM-035IMX-WOM-OP-CM/035IMX-BW-WOM-OP-CM/035IMX-NIR-WOM-OP-CM

ARTCAM-300MI-WOM-OP-CM

ARTCAM-500MI-WOM-OP-CM/500MI-BW-WOM-OP-CM/500MI-NIR-WOM-OP-CM


ARTCAM-1000MI-WOM-OP

ARTCAM-1400MI-WOM-OP

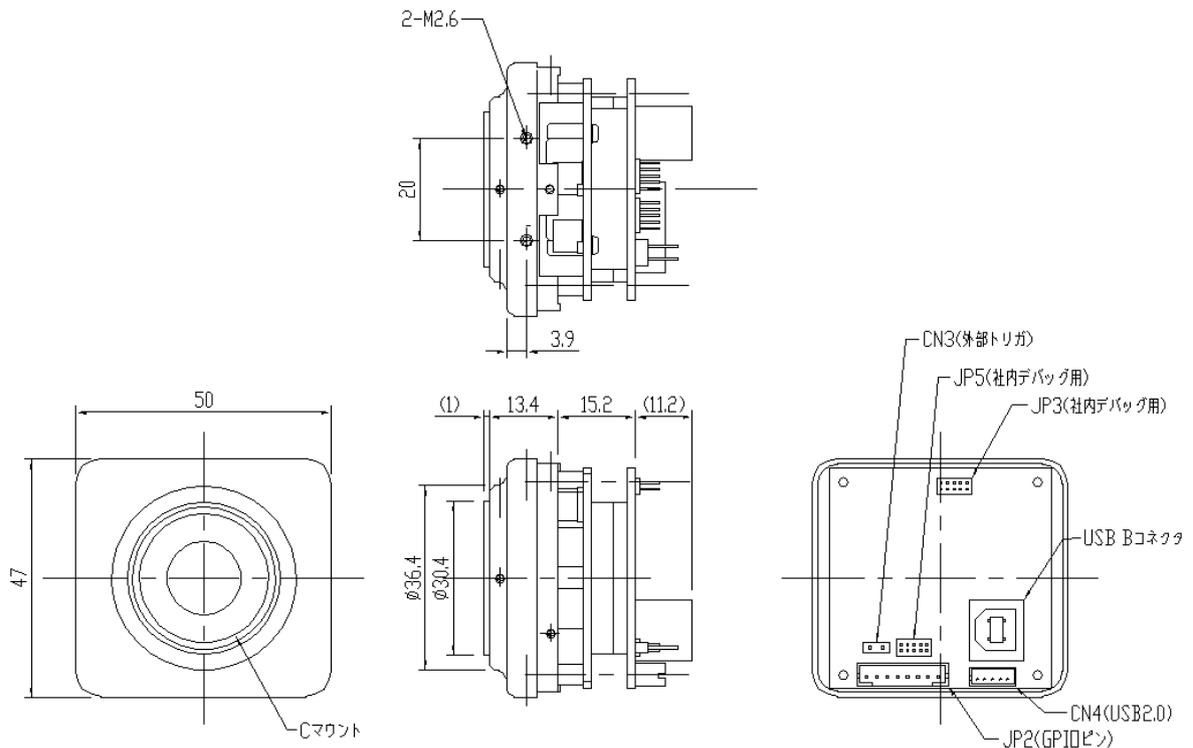


8. 分光感度特性


8.1 ARTCAM-036MI2-WOM シリーズ (カラーモデル)

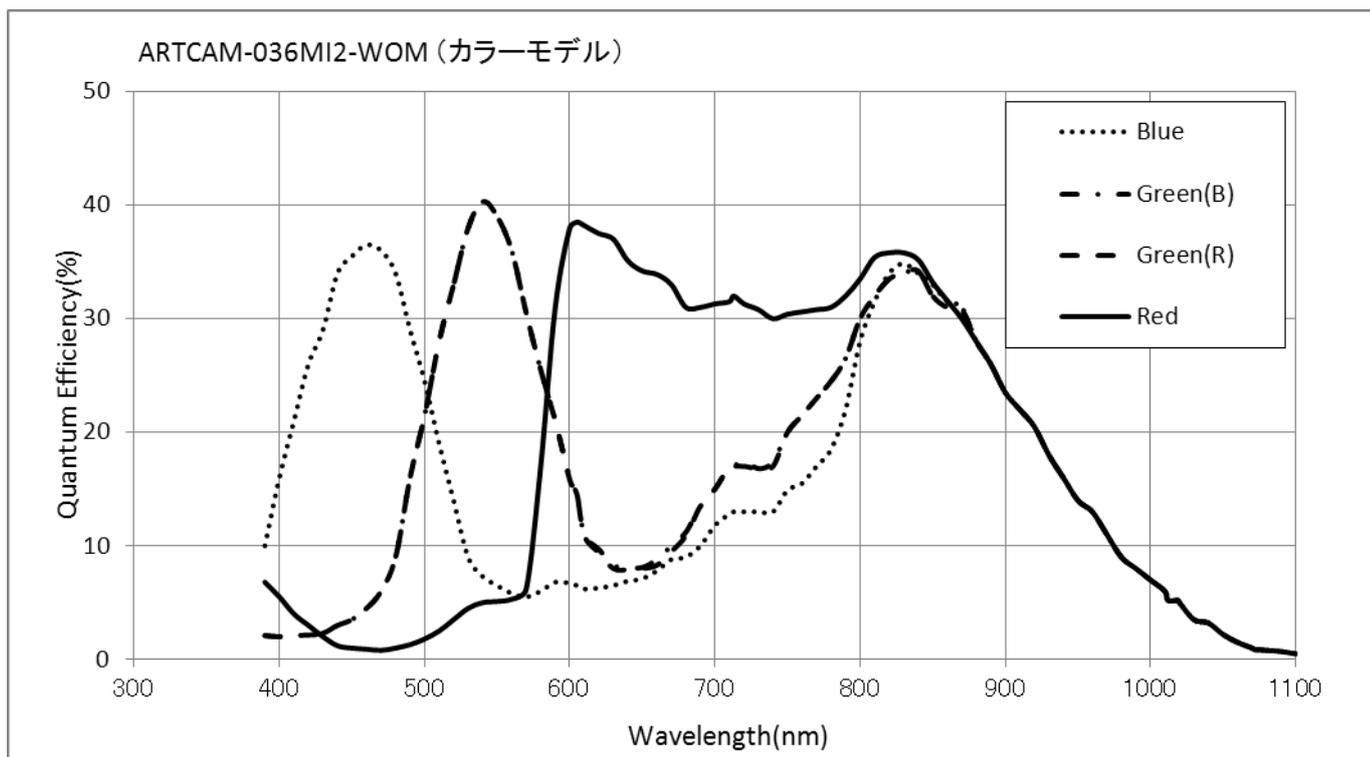


8.2 ARTCAM-036MI2-BW-WOM シリーズ (白黒モデル)

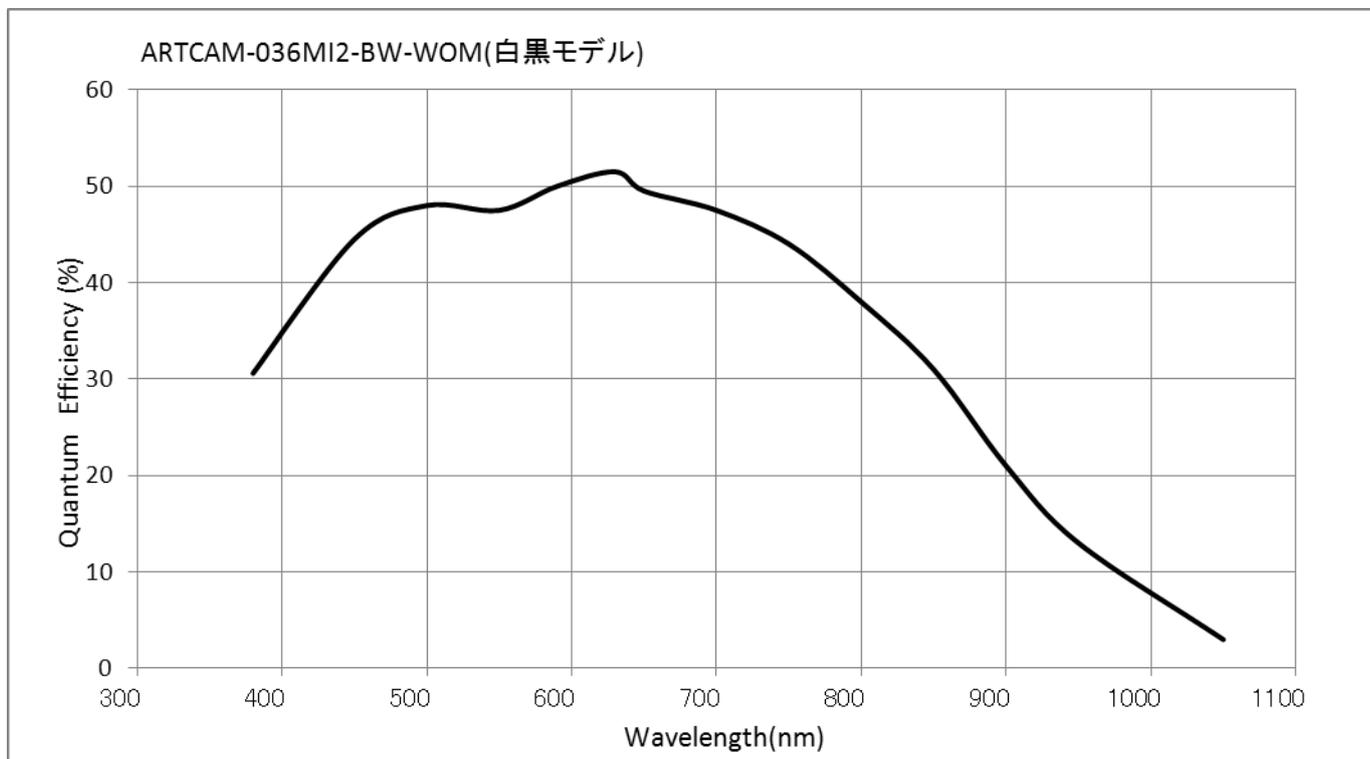


8.3 ARTCAM-130MI-WOM シリーズ (カラーモデル)

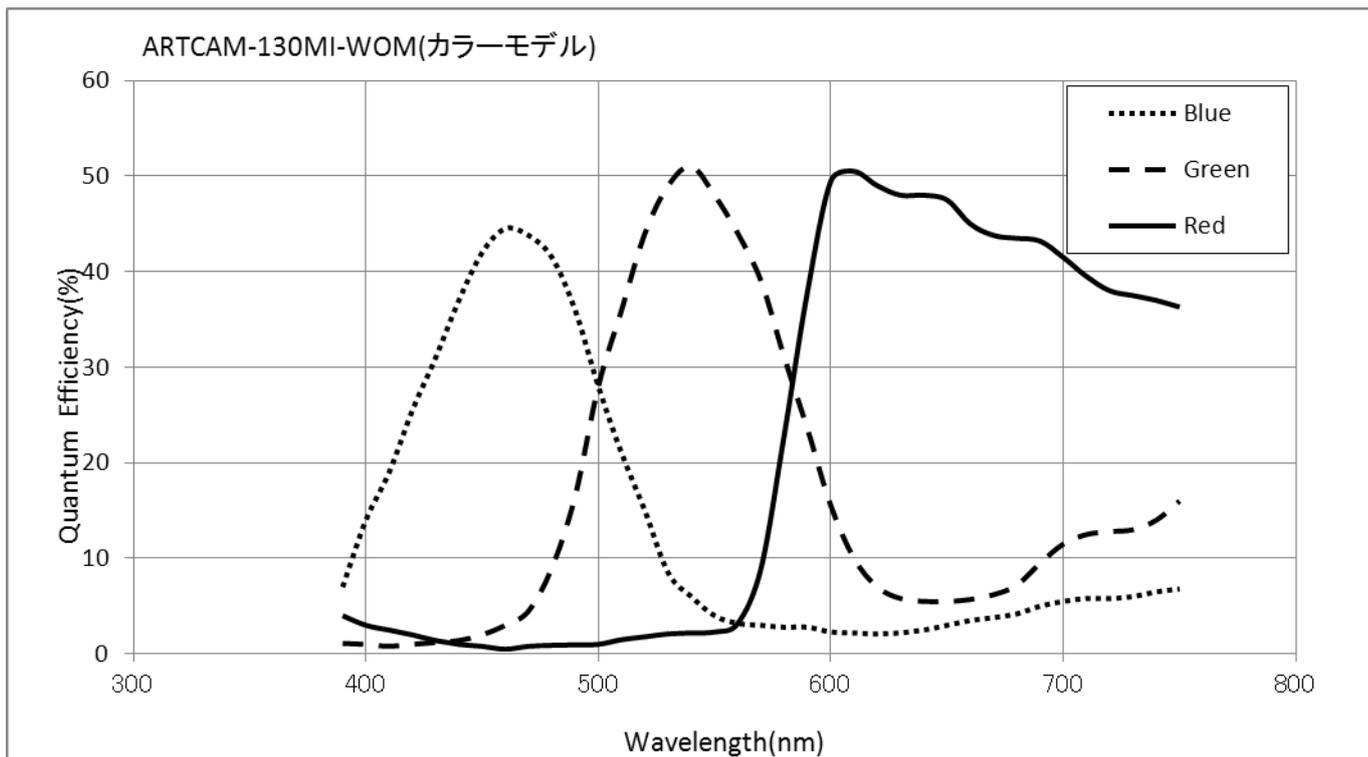


8.4 ARTCAM-130MI-BW-WOM シリーズ (白黒モデル)

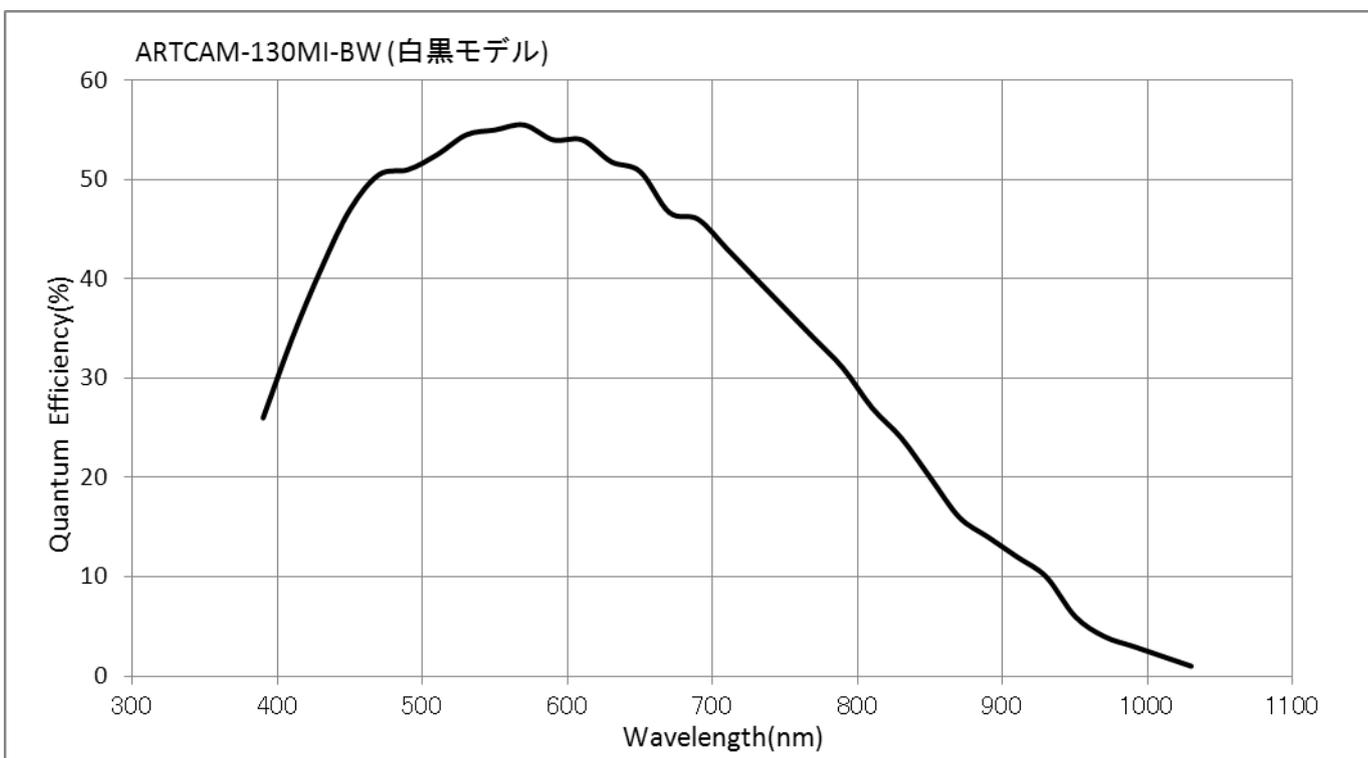


8.4 ARTCAM-035IMX-WOM シリーズ (カラーモデル)

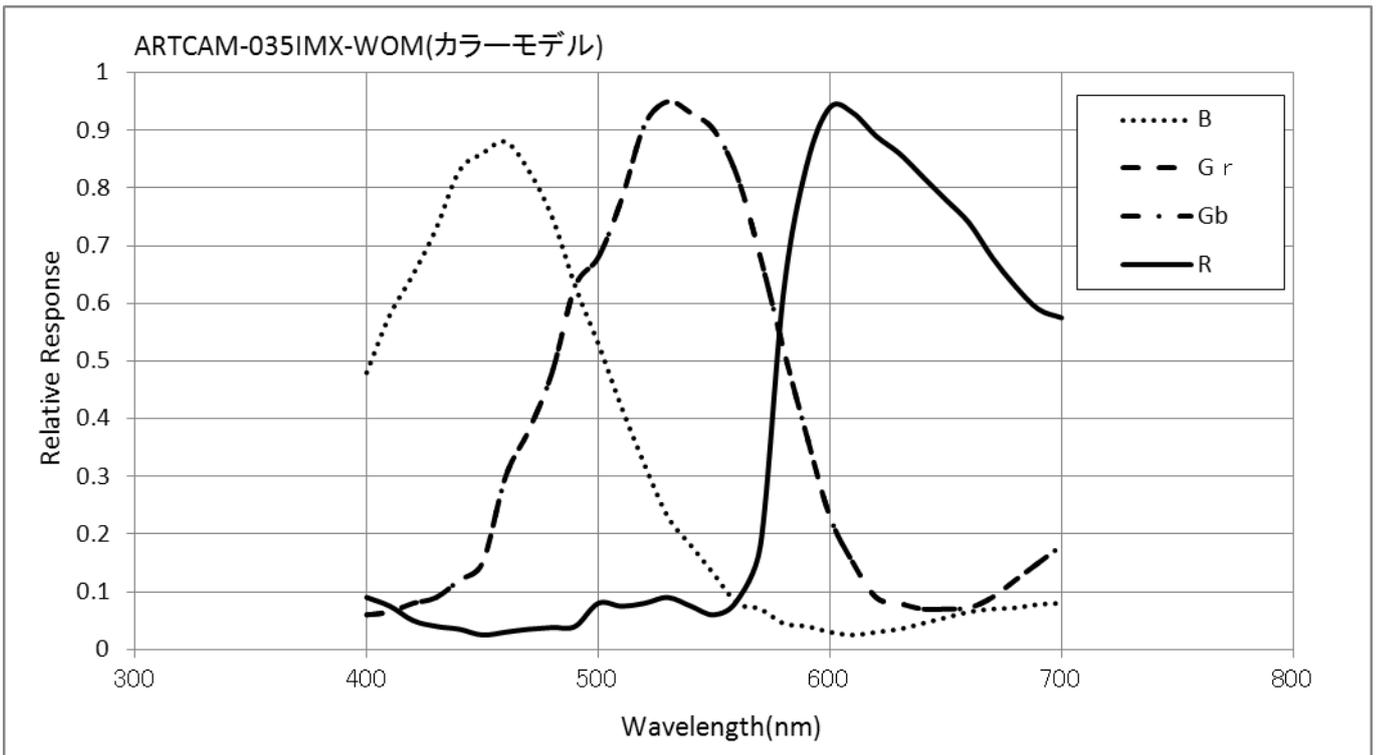


8.4 ARTCAM-035IMX-BW-WOM シリーズ (白黒モデル)

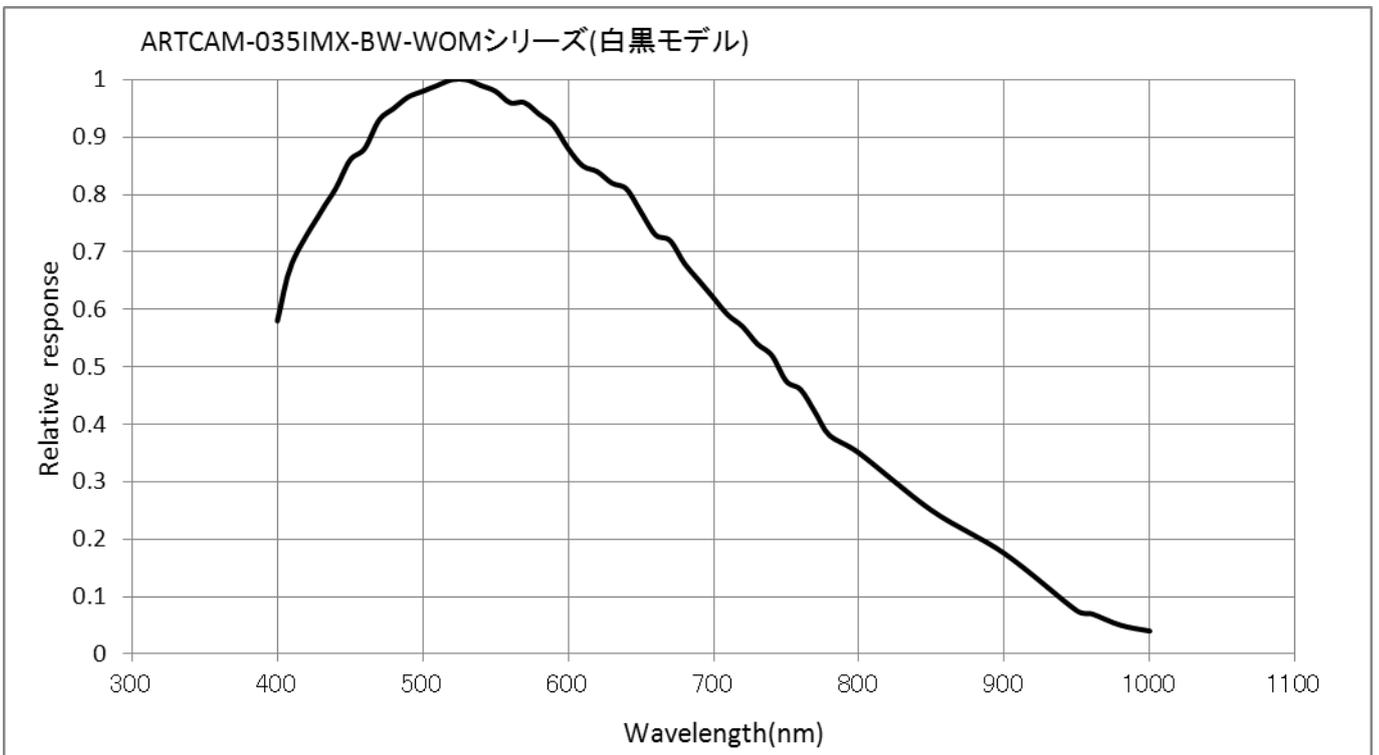


8.4 ARTCAM-300MI-WOM シリーズ (カラーモデル)

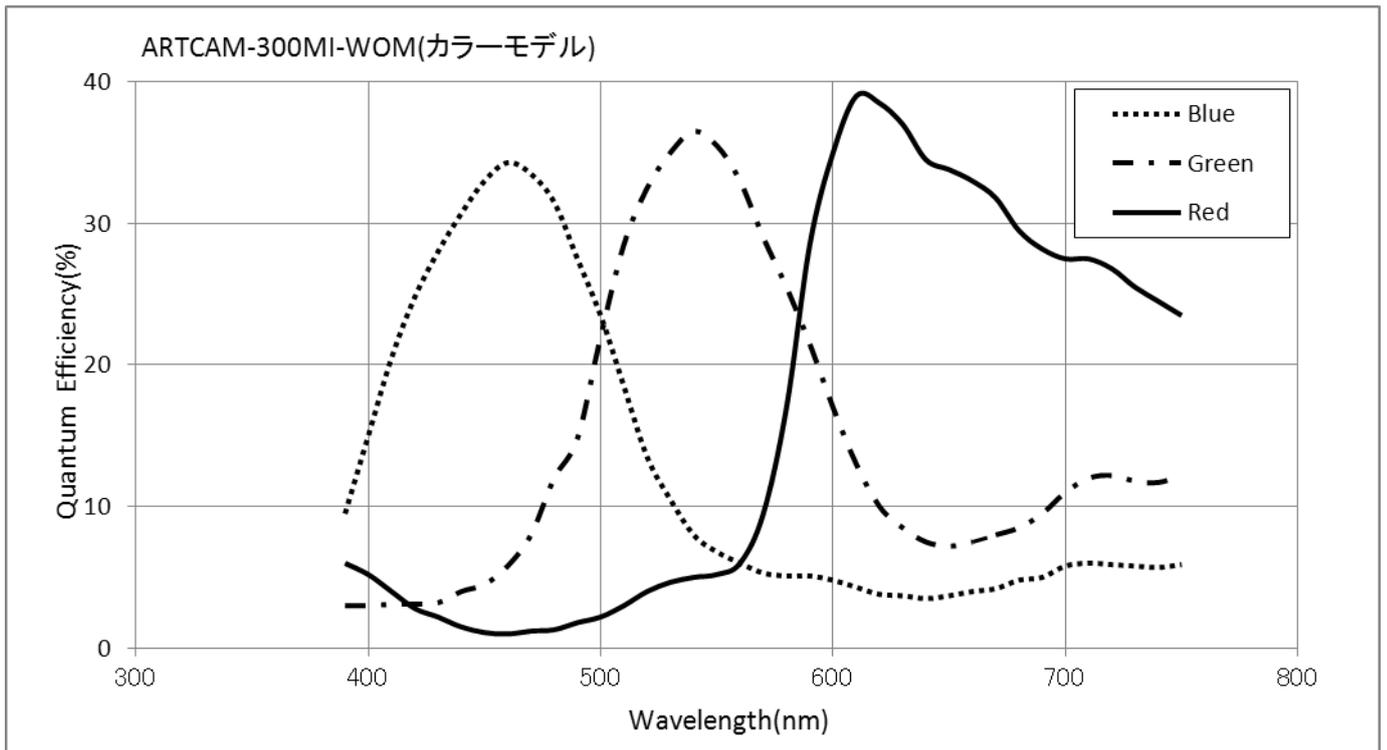


8.4 ARTCAM-500MI-WOM シリーズ (カラーモデル)

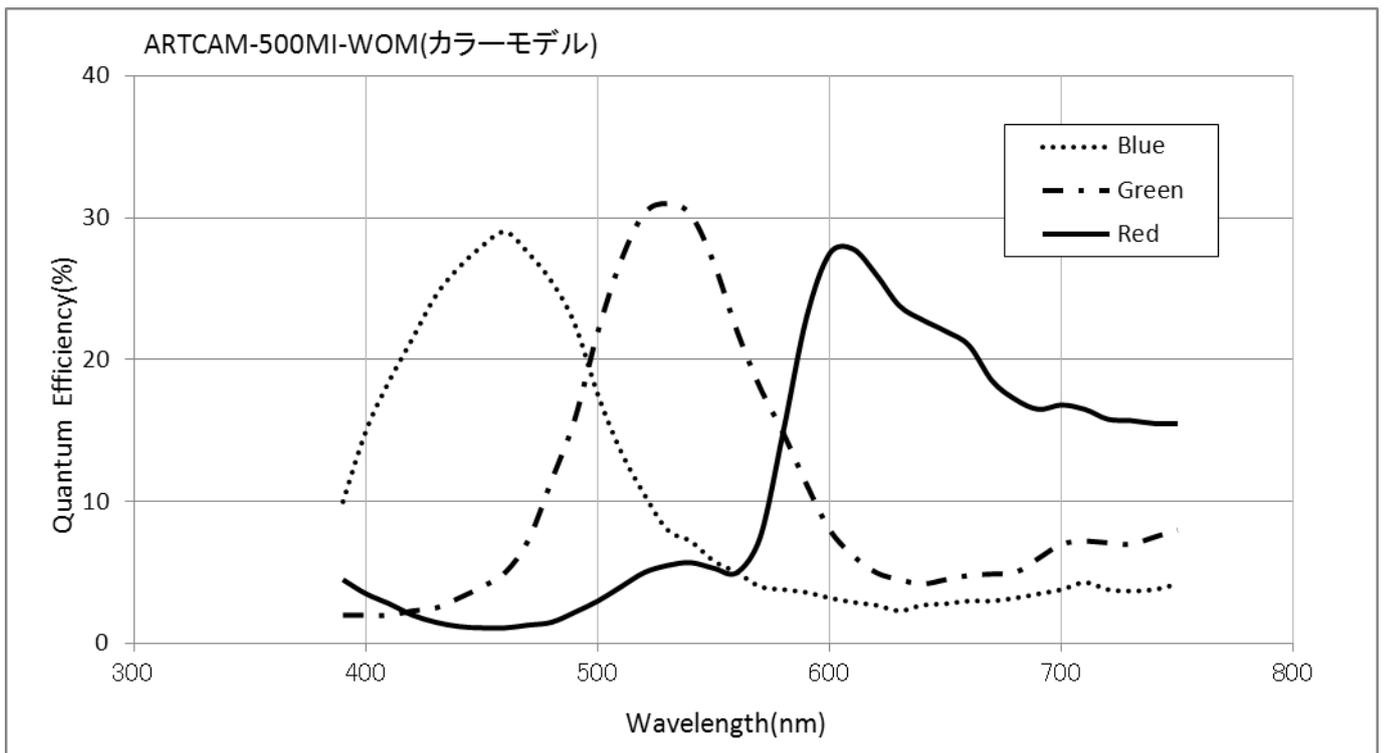


8.5 ARTCAM-500MI-BW-WOM シリーズ (白黒モデル)

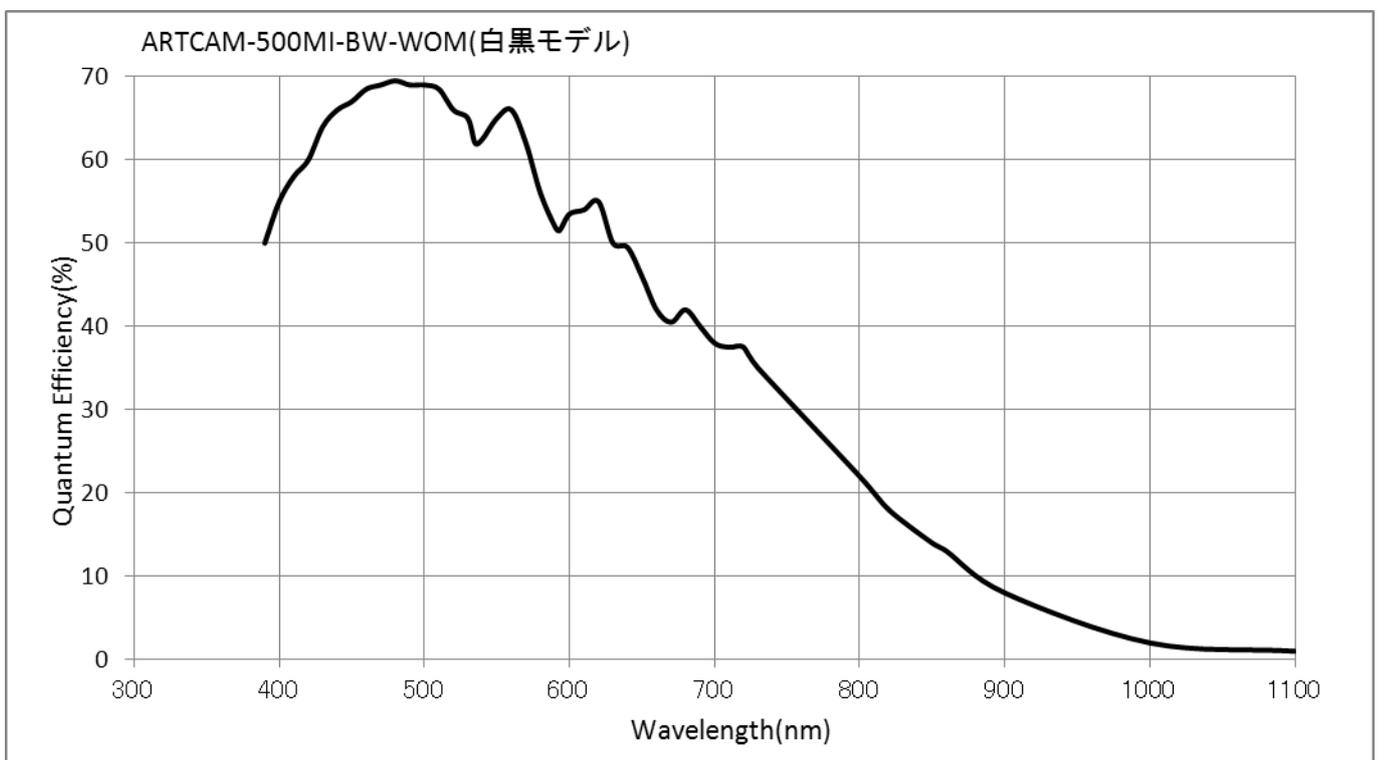

8.6 ARTCAM-1000MI-WOM シリーズ (カラーモデル)

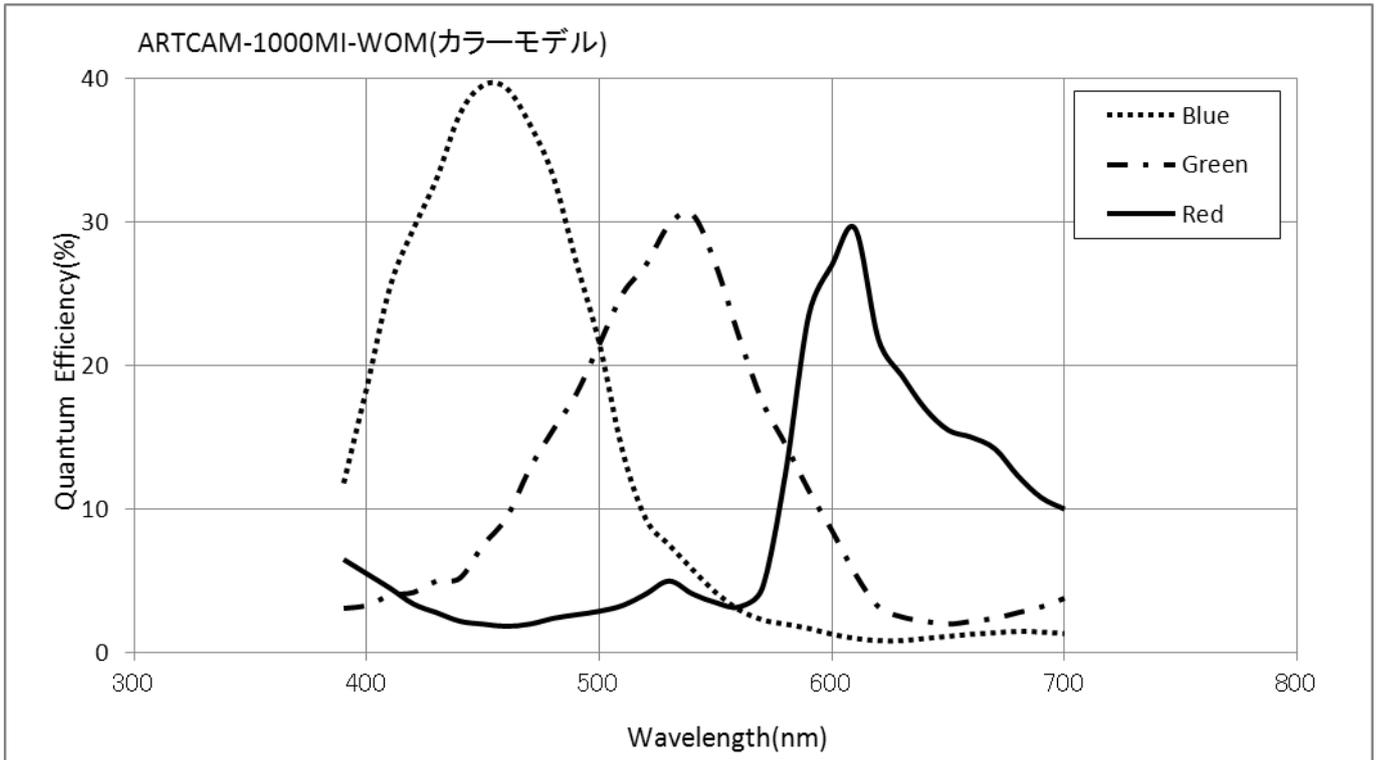


8.7 ARTCAM-1400MI-WOM シリーズ (カラーモデル)

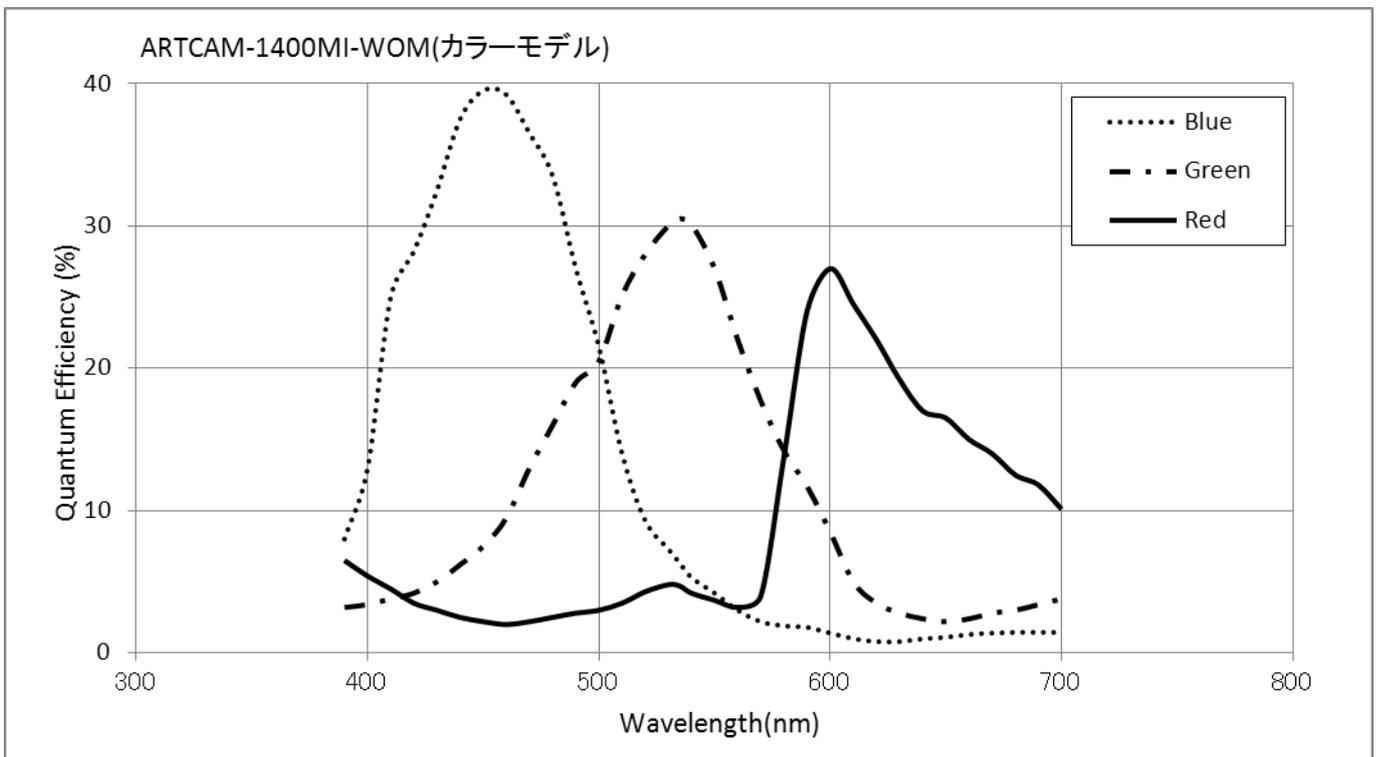


9. 可視カットフィルタ特性

近赤外線対応モデル（NIR）では、可視カットフィルタにR70を使用しています。
イメージセンサの分光感度特性とあわせてご覧ください。

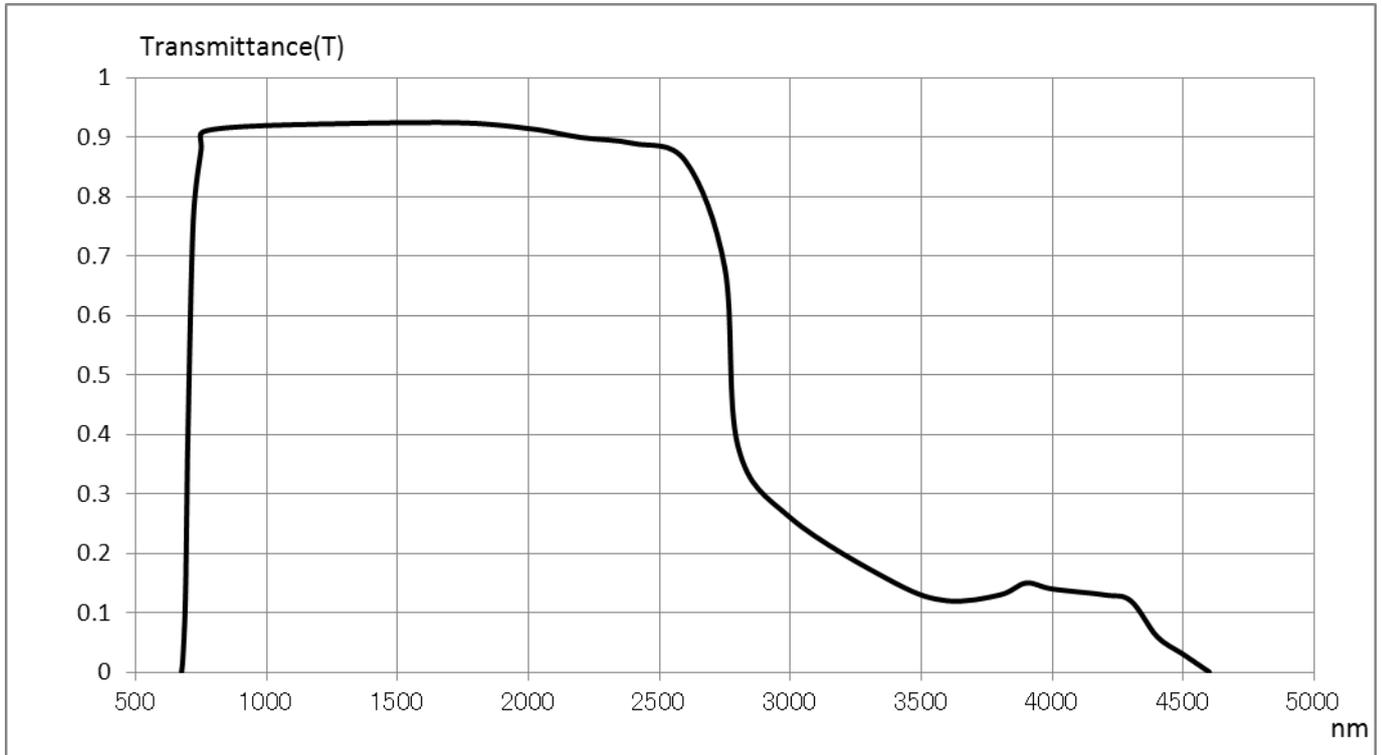

10. AD 変換部の解説

10.1 ARTCAM-036MI2-WOM シリーズ/130MI-WOM シリーズ/300MI-WOM シリーズ/500MI-WOM シリーズ

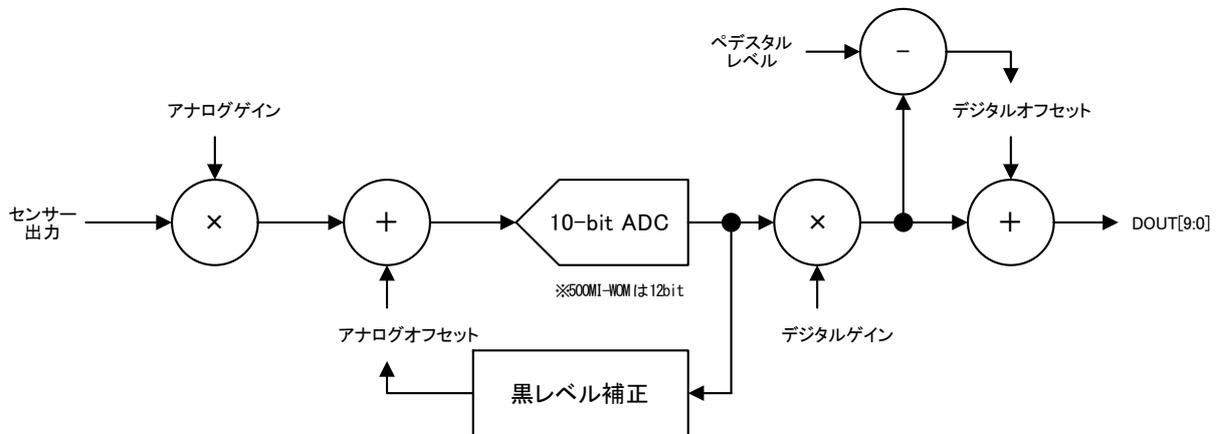

10.1.1 標準機能（標準ビューワ・SDKにて設定可能）

- ・アナログゲイン

本カメラでは、標準ビューワまたはSDKから、グローバルゲイン(アナログゲイン)を設定することができます。

標準ビューワ設定範囲： 0 ~ 63 (0倍 ~ 78.75倍)

標準ビューワ規定値： 14

アナログゲイン = ゲイン設定値 * 0.125 (倍)

例1) 設定値16の場合

アナログゲイン = 16 * 0.125 = 2.0 (倍)

10.1.2 オプション機能（調整方法等、詳細はお問い合わせください）

- ・アナログゲイン（130MI-WOM/300MI-WOM/500MI-WOMシリーズのみ）

標準ビューワ・SDKで設定できるアナログゲインの倍率は、さらに2倍にすることができます。（最大157.5倍）

- ・デジタルゲイン

本カメラでは、デジタルゲインは1倍に固定されておりますが、最大約16倍のデジタルゲインを設定することができます。

- ・黒レベル補正

黒レベルは自動補正設定になっており、ペDESTALレベルは10bit値で42に設定されています。


(8bit出力時は、42 / 4 = 10.5前後となります。)

黒レベルは、手動補正設定も可能であり、アナログ及びデジタルのオフセット機能を有します。

また、ペDESTALレベルのターゲット値(42)も変更することができます。

(500MI-WOMシリーズは12bitで168に設定されています。8bit出力時は168 / 16 = 10.5となります)

10.2 ARTCAM-1000MI-WOM シリーズシリーズ

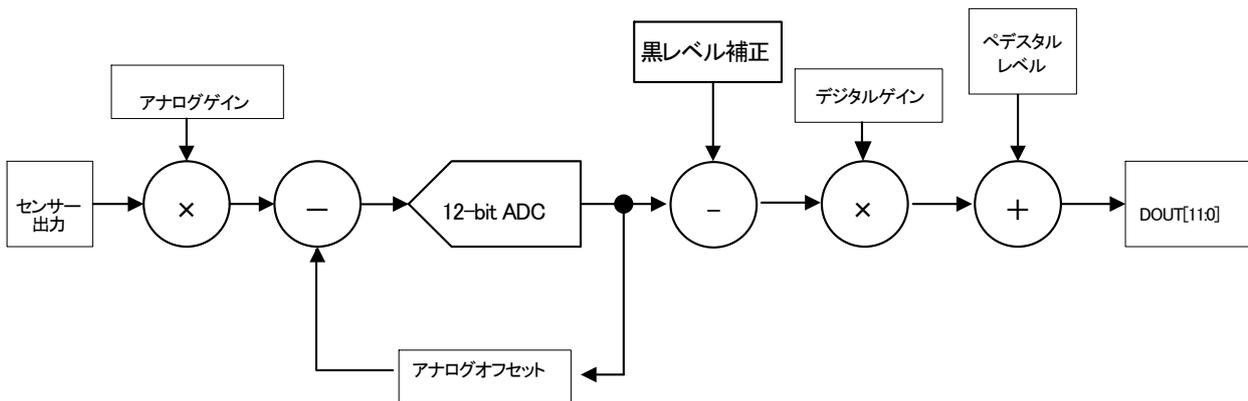

10.2.1 標準機能（標準ビューワ・SDKにて設定可能）

・アナログゲイン

本カメラでは、標準ビューワまたはSDKから、グローバルゲイン(アナログゲイン)を設定することができます。

標準ビューワ設定範囲： 0 ～ 127 (0倍 ～ 1.984375倍)

標準ビューワ規定値： 64

アナログゲイン = ゲイン設定値 * 0.015625 (倍)

例1) 設定値64の場合

アナログゲイン = 64 * 0.015625 = 1.0 (倍)

10.2.2 オプション機能（調整方法等、詳細はお問い合わせください）

・アナログゲイン

標準ビューワ・SDKで設定できるアナログゲインの倍率は、さらに24倍にすることが出来ます。

・デジタルゲイン


本カメラでは、デジタルゲインは1倍に固定されておりますが、最大約7倍のデジタルゲインを設定することが出来ます。

・黒レベル補正

黒レベルは自動補正設定になっており、ペDESTALレベルは12bit値で168に設定されています。(8bit出力時は、168 / 16 = 10.5前後となります。)

黒レベルは、手動補正設定も可能であり、アナログ及びデジタルのオフセット機能を有します。また、ペDESTALレベルのターゲット値(168)も変更することが出来ます。

10.3 ARTCAM-1400MI-WOM シリーズ

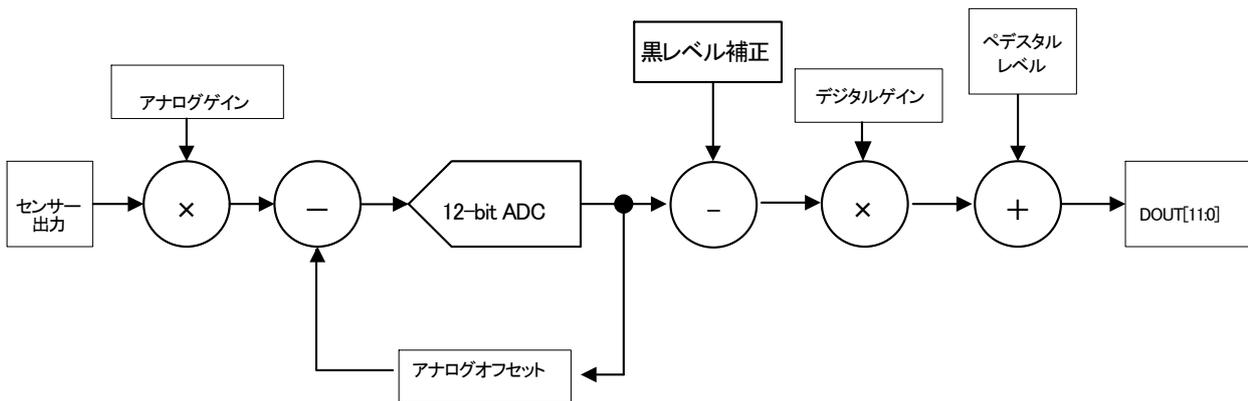

10.3.1 標準機能（標準ビューワ・SDKにて設定可能）

- ・アナログゲイン

本カメラでは、標準ビューワまたはSDKから、グローバルゲイン(アナログゲイン)を設定することができます。

標準ビューワ設定範囲： 0 ～ 127 (0倍 ～ 1.984375倍)

標準ビューワ規定値： 64

アナログゲイン = ゲイン設定値 * 0.015625 (倍)

例1) 設定値64の場合

アナログゲイン = 64 * 0.015625 = 1.0 (倍)

10.3.2 オプション機能（調整方法等、詳細はお問い合わせください）

- ・アナログゲイン

標準ビューワ・SDKで設定できるアナログゲインの倍率は、さらに12倍にすることが出来ます。

- ・デジタルゲイン

本カメラでは、デジタルゲインは1倍に固定されておりますが、最大約7倍のデジタルゲインを設定することが出来ます。

- ・黒レベル補正

黒レベルは自動補正設定になっており、ペDESTALレベルは12bit値で168に設定されています。(8bit出力時は、168 / 16 = 10.5前後となります。)

黒レベルは、手動補正設定も可能であり、アナログ及びデジタルのオフセット機能を有します。また、ペDESTALレベルのターゲット値(168)も変更することが出来ます。

10.4 ARTCAM-035IMX-WOM シリーズ

10.4.1 標準機能

・ゲイン設定

本カメラでは、標準ビューワまたは SDK から、アナログゲインとデジタルゲインを組み合わせた値としてグローバルゲインを設定することができます。

標準ビューワ設定範囲： 0 ～ 119 (0dB ～ 35.7dB)

標準ビューワ規定値： 40

ゲイン = ゲイン設定値 * 0.3 (dB)

例 1) 設定値 40 の場合

ゲイン = 40 * 0.3 = 12 (dB)


11. オプション対応機能

11-1 外部トリガ機能

ARTCAM-MI-WOM シリーズでは、出荷時オプション品にてフォトカプラによって絶縁された外部トリガ入力回路が搭載されており、外部回路からの入力信号に同期した撮影が可能です。

※ARTCAM-1000MI-WOM シリーズ、ARTCAM-1400MI-WOM シリーズは外部トリガ機能に対応していません。


トリガ入力部回路図

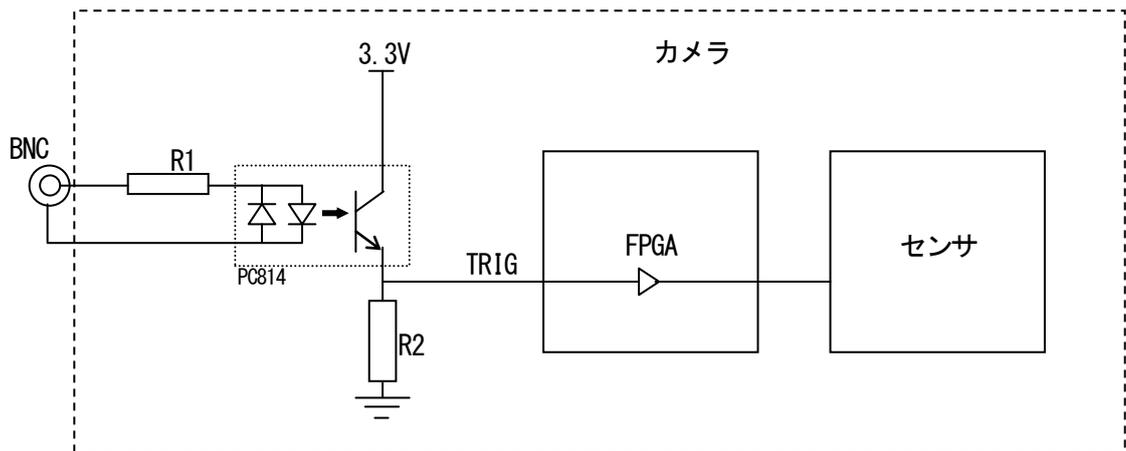

R1 = 2.4k Ω

R2 = 10k Ω


11-1-2 トリガタイミング図 (ARTCAM-036MI2-WOM シリーズ)

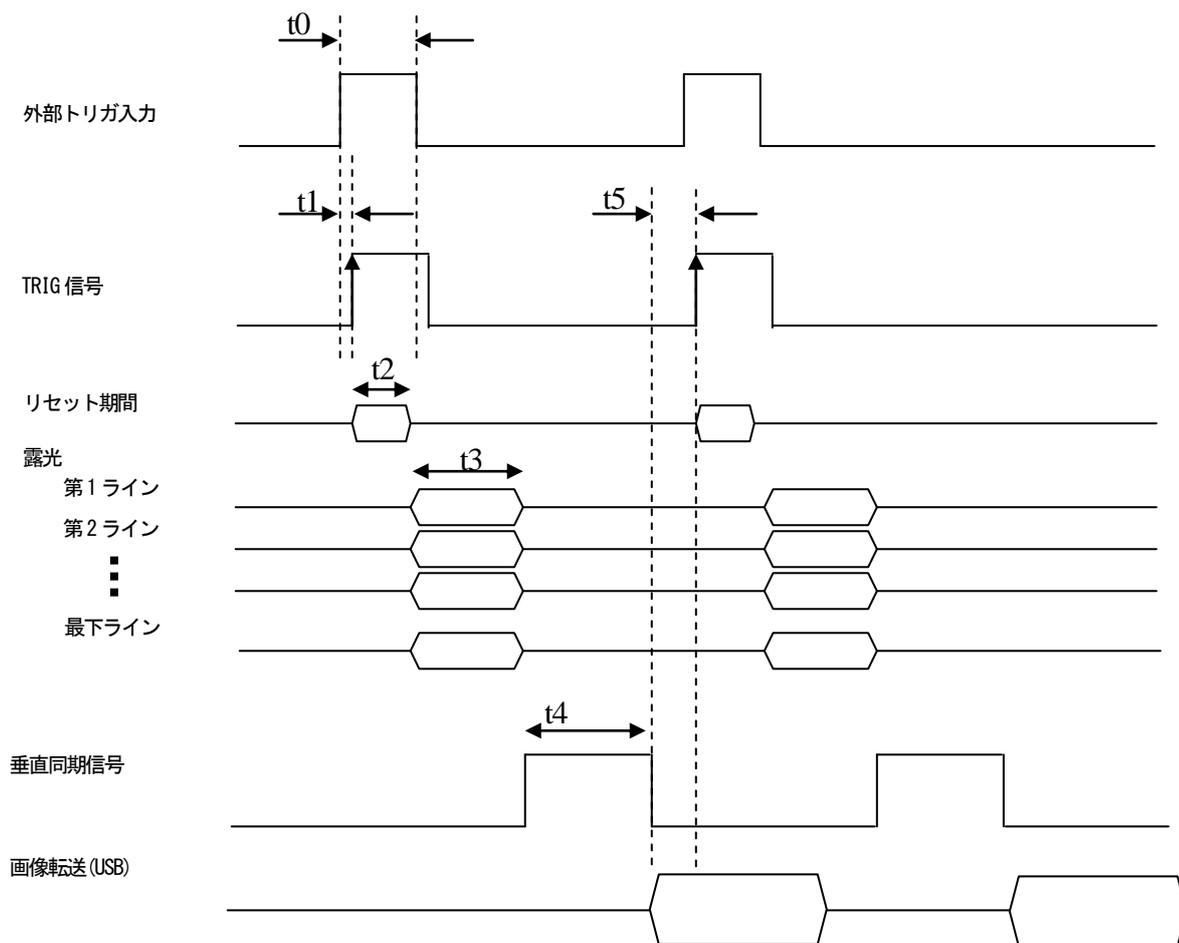

t0	入力パルス幅	1 ミリ秒以上入力してください
t1	フォトカプラによる遅延	数 μ 秒 ~ 数十 μ 秒 (入力パルスの電圧に依存します)
t2	リセット期間	6 * 1H 時間
t3	露光時間	シャッタースピード設定値に依存します
t4	フレーム転送時間	ROI 設定、動作クロック等に依存します
t5	次フレーム取得のための有効トリガ	垂直同期信号の立ち下がりから約 100H 時間

※ 1H 時間 = $(640 + 64) \times 0.0417 [\mu s]$

11-1-3 トリガタイミング図 (ARTCAM-130MI-WOM/300MI-WOM シリーズ)

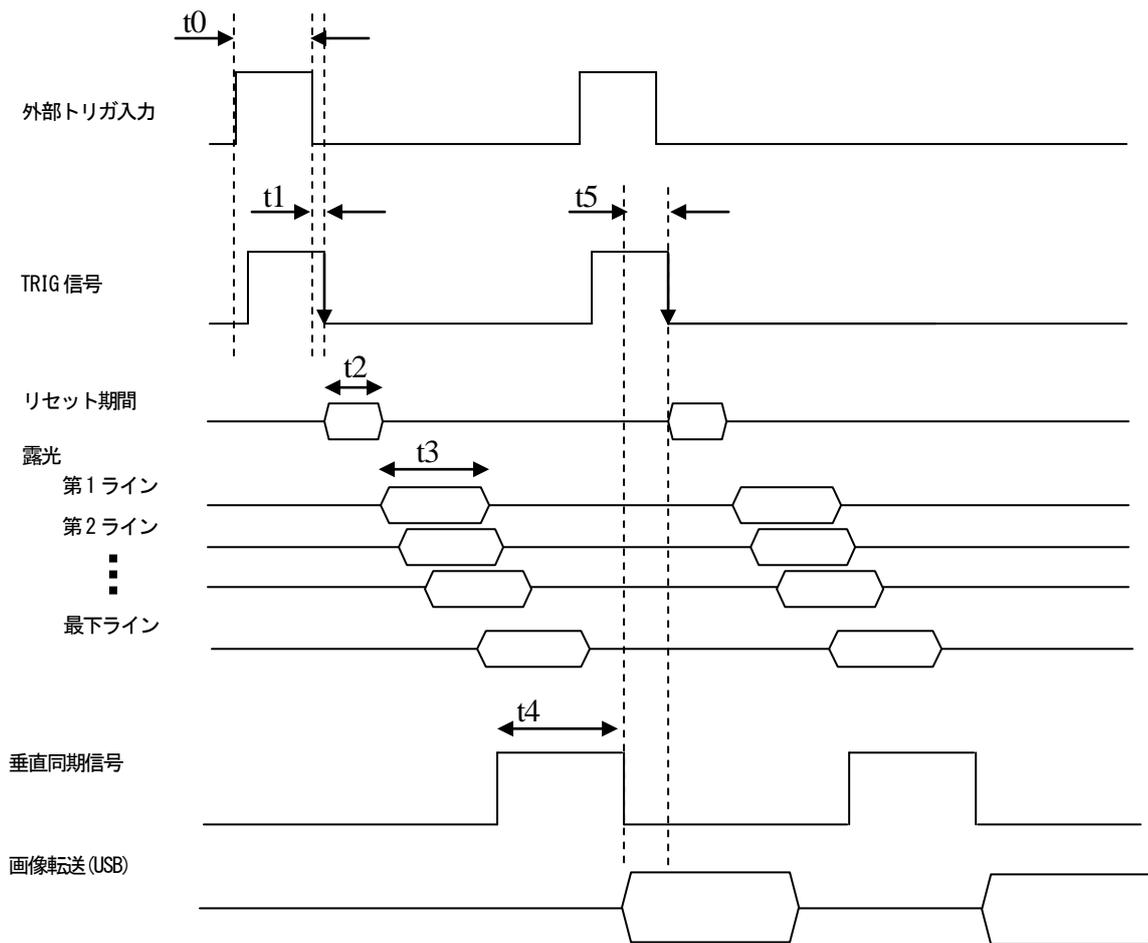


t0	入力パルス幅	1 ミリ秒以上入力してください
t1	フォトカプラによる遅延	数 μ 秒 ~ 数十 μ 秒 (入力パルスの電圧に依存します)
t2	リセット期間	9 * 1H 時間 (ARTCAM-130MI シリーズ) 18 * 1H 時間 (ARTCAM-300MI シリーズ)
t3	露光時間	シャッタースピード設定値に依存します
t4	フレーム転送時間	ROI 設定、動作クロック等に依存します
t5	次フレーム取得のための有効トリガ	垂直同期信号の立ち下がりから約 100H 時間

※130MI-WOM 1H 時間 = $(1280 + 244) \times 0.020833 [\mu s]$

300MI-WOM 1H 時間 = $(2048 + 390) \times 0.020833 [\mu s]$

11-1-4 トリガタイミング図 (ARTCAM-500MI-WOM シリーズ)

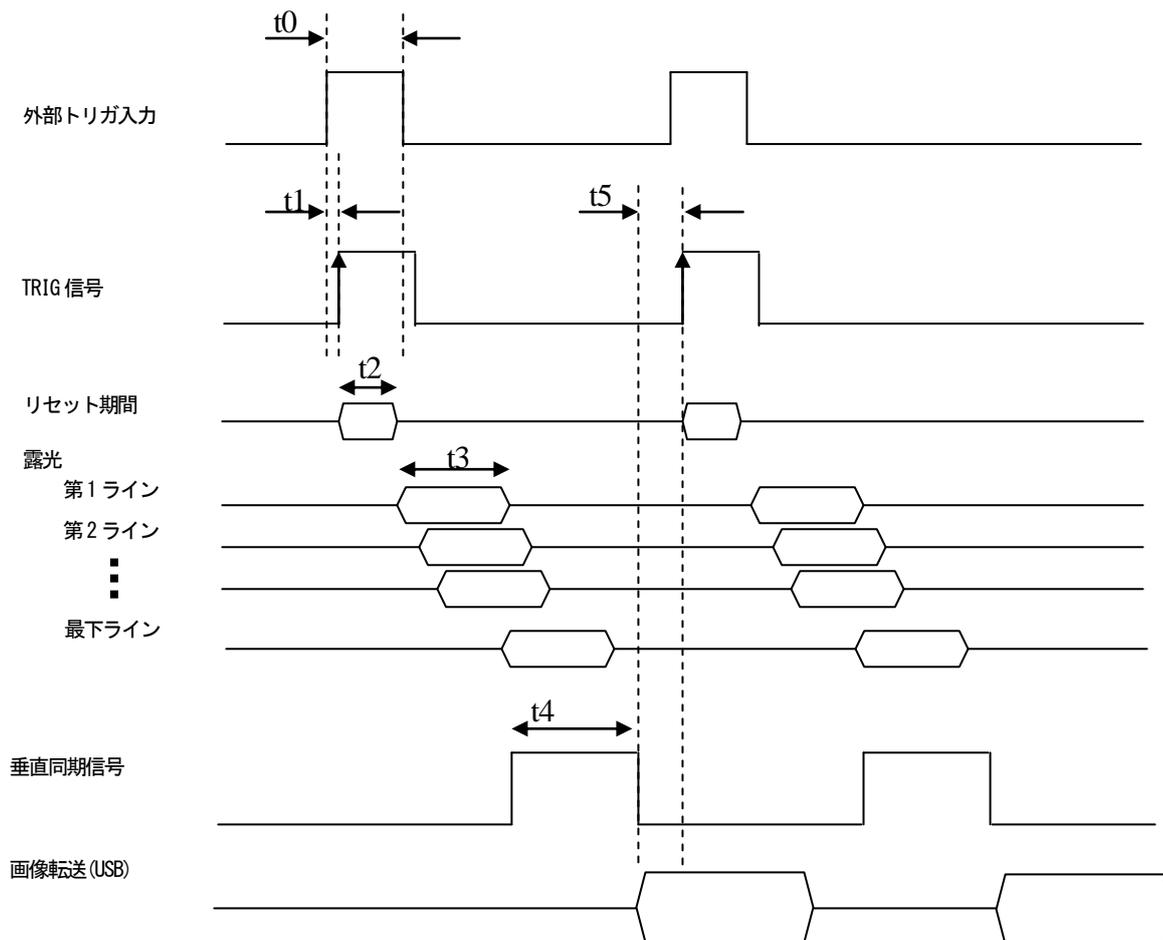


t0	入力パルス幅	1 ミリ秒以上入力してください
t1	フォトカプラによる遅延	数 μ 秒 ~ 数十 μ 秒 (入力パルスの電圧に依存します)
t2	リセット期間	8 * 1H 時間
t3	露光時間	シャッタースピード設定値に依存します
t4	フレーム転送時間	ROI 設定、動作クロック等に依存します
t5	次フレーム取得のための有効トリガ	垂直同期信号の立ち下がりから約 100H 時間

※1 タイミングチャートではTrig信号のパルスの「立ち上がり」からのタイミングを記載しておりますが、Trig信号が「常にHigh」の状態でも同様のサイクルで動作します。

※2 1H 時間 = $(2592 + 912) \times 0.020833 [\mu s]$

11-1-5 トリガタイミング図 (ARTCAM-035IMX-WOM シリーズ)

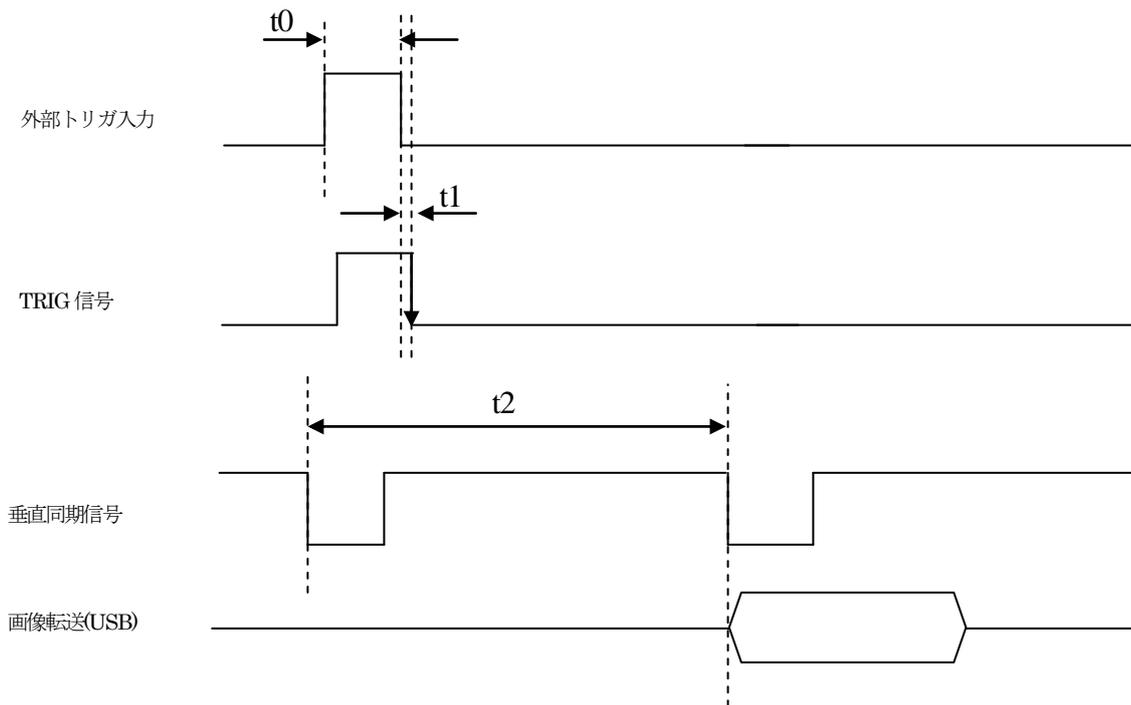

t0	入力パルス幅	1 ミリ秒以上入力してください
t1	フォトカプラによる遅延	数 μ 秒 ~ 数十 μ 秒 (入力パルスの電圧に依存します)
t2	1 フレーム時間	約 35 ミリ秒 (IMX035-WOM、フル解像度、54MHz 動作時)

※IMX035-WOM のトリガーモードは、カメラのキャプチャ周期に対して非同期で 1 枚の画像が取得されます。具体的には、トリガ入力の立下り時にキャプチャしている画像を、キャプチャ終了と同時に転送を開始します。したがって、トリガ入力の立下りから画像転送開始までは、最大で 1 フレーム時間の遅れがあります。

11-2 GPIO 仕様

ARTCAM-MI-WOM シリーズでは、出荷時オプション品にて GPIO を使用する事ができます。

ピンアサイン

No.	機能
1	GPIO_0
2	GPIO_1
3	GPIO_2
4	VCC(3.3V) 最大 50mA 出力可能
5	GPIO_3
6	GPIO_4
7	GPIO_5
8	Gnd

- ・ 6本の各GPIOピンは、基板上1kΩで3.3Vにプルアップされて、FPGAのIOピンに接続されております。
- ・ GPIOピンを出力ピンとして使う場合、FPGAの出力は、ハイインピーダンス及びLowレベルにドライブされます。
(電源投入時：ハイインピーダンス)

GPIOの制御は、SDKのArtCam_SetIOPort / GetIOPort関数を使用します。

出力を制御する場合は、SetIOPort関数の第2引数に、以下の表の通り各ビットに対応した値をOR演算した値を渡してください。

IOピン	ビット
GPIO_0	0x01
GPIO_1	0x02
GPIO_2	0x04
GPIO_3	0x08
GPIO_4	0x10
GPIO_5	0x20

例えば、GPIO_0, GPIO_1, GPIO_4をHigh(Z)出力に、
GPIO_2, GPIO_3, GPIO_5をLow出力にする場合は、

```
ArtCam_SetIOPort(hACam, (0x01 | 0x02 | 0x10), 0, 0);
```

と呼んでください。

GPIOピンの状態を入力したい場合は、GetIOPort関数でBYTE型の値が取得できます。
例えば、GPIO_4ピンの状態を入力する場合は、

```
BYTE data = 0x00;  
ArtCam_GetIOPort(hACam, &data, 0, 0);  
BOOL gpio4 = (data & 0x10) ? TRUE : FALSE;
```

と呼ぶことで、BOOL型変数gpio4にGPIO_4ピンの状態が取得できます。

- ・ 拡張機能
GPIOの拡張機能として、センサの垂直同期信号、水平同期信号、ストロボ信号、トリガ信号をモニタすることが出来ます。(オプション対応)

12. PC スペックについて

12-1 推奨スペック

- Intel 社チップセット ICH シリーズ (6以降) を搭載していること
- CPU 速度 : Intel 社製 Core2duo 2.4GHz または他社同等品以上
- 空きメモリ : 512MB 以上
- Windows XP 以降の OS を搭載していること

12-2 必要スペック

- USB2.0 Enhanced Host Controller を搭載していること
- CPU 速度 : Intel 社製 Pentium4 1.7GHz または他社同等品以上
- 空きメモリ : 256MB 以上
- Windows XP 以降の OS を搭載していること



■ARTCAM を使用する上で下記の制限事項があります。ご確認の上ご使用ください■

(1) 推奨スペック

上記の推奨スペックを満たしていない場合、特に 48MHz の高速モード動作中において、最大フレームレートにて取り込み出来ない場合がございます。

カメラのスペックを十分に活かすためにも、上記推奨スペックの PC をご用意いただけますようお願い致します。

(2) 複数の USB 機器の接続について

複数の USB 機器を接続した場合、PC のスペックによっては USB 機器の動作に必要な電力を供給できない場合がございますのでご注意ください。

(3) USB2.0 ケーブルの延長

カメラを市販の USB2.0 延長ケーブル等で延長して接続した場合、USB2.0 の転送帯域が落ち、十分な転送速度が出ず、フレームレートの低下や、カメラが認識されない場合がございます。

延長ケーブルのご使用につきましては弊社で推奨しているケーブル以外は保証対象外となります。

これは電源線のレギュレーション不足、データ線のインピーダンスミスマッチに起因します。

推奨ケーブルにつきましては、弊社営業までお問い合わせください。(TEL : 03-3389-5488)



ISO9001:2008 認証番号
44 100 16 82 0167

株式会社アートレイ

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 4F

Tel : 03 (3389) 5488 Fax : 03 (3389) 5486

Email : artray@artray.co.jp

URL : www.artray.co.jp