



## JAR-8/JAR-4 仕様書

Items 項目	Spec 仕様	Remarks 備考
粘着層 - Adhesive layer	Soft PSA	
防汚層 - Anti-static layer	✓	
有効部厚 - Effective thickness	120 $\mu$ m	
基材 - Base film	PET	
視感度透過率- Luminous Transmission	94.175%	JIS Z 8722
視感度反射率- Luminous Reflectance	0.35%	JIS Z 8722
水接触角 - Water contact angle	113.9	蒸留水使用
鉛筆硬度 - Pencil strength	2H	JIS K5400
スチールワール- 耐擦傷性	変化なし	#0000 SW 200 g x 10 往復
密着性クロスカット - Adhesiveness crosscut	25/25	JIS K5600-5-6
促進密着性試験 (熱水)	25/25	蒸留水 85 $^{\circ}$ C 60min $\Rightarrow$ クロスカット法
表面仕上げ - Surface treatment		クリア
粘着力 (N/25 mm) - Adhesiveness	<0.1	JIS Z0237

分光特性:HEA2000

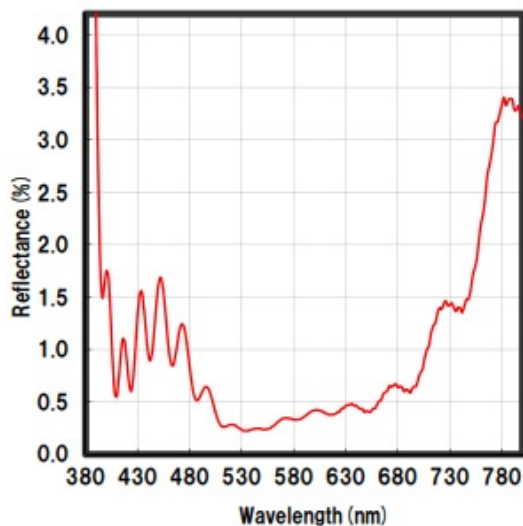

色彩特性:CIE1931 XYZ表色系 視野角10deg

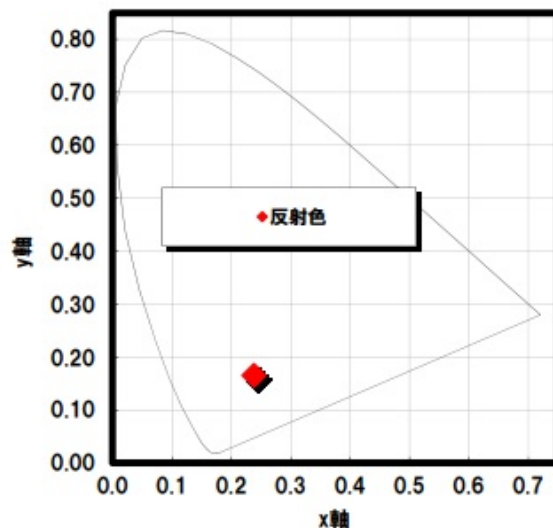

\* 代表製品による実測値であり、保証値ではございません。

### 納入製品の保証条件と責任範囲

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するためホームページ上で販売に関する規定を設けています。10 項「偏光板等光学板の保証」及び 11 項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたくお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>