



Specification for JAGAR120

ITEM 項目		SPEC	REMARKS
粘着層 Adhesive layer		Soft PSA	
防汚層 Anti-static layer		✓	
有効部厚 Effective thickness		120μm	
粘着力 (N/25 mm)		<0.1	JIS Z0237
Heat resistance 90°C dry		90h	
Humidity resistance 60°C×95%RH		90h	
Heat Cycle -20°C⇔80°C		20min×100	
特性 properties	視感度反射率 Luminous Reflectance	0.4%	JIS Z 8722
	視感度透過率 Luminous Transmission	91.3%	JIS Z 8722
	ヘイズ Haze	8.2%	JIS K 7105
	密着性 クロスカット Adhesiveness (crosscut)	25/25	JIS K5600-5-6
	鉛筆硬度 Pencil strength	2H	JIS K5600-5-4

分光光度計による分光特性

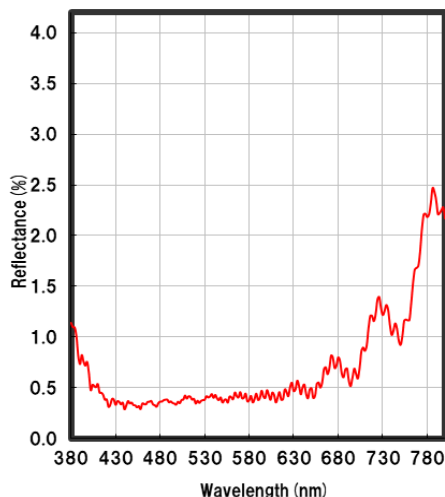

色彩特性:CIE1931 XYZ表色系 視野角10deg

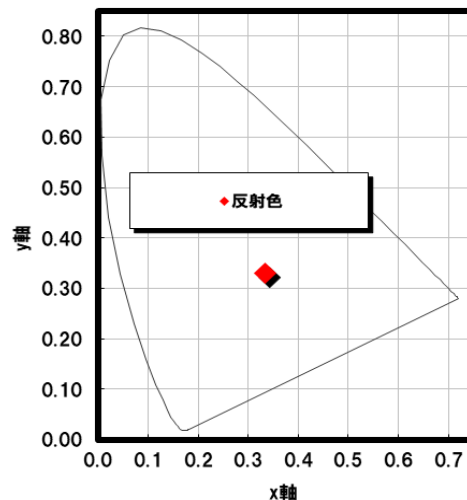

*代表製品による実測値であり、保証値ではございません。*Actual measurement value

Remedies and Limitations

Should any product fail to perform as warranted or for any other claims arising from the purchase of products from us, our liability and your remedy are strictly limited to the purchase price or replacement, at our sole option, of the product sold. [Please refer: http://www.mecanusa.com/order-info.html](http://www.mecanusa.com/order-info.html)

納入製品の保証条件と責任範囲

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するためホームページ上で販売に関する規定を設けています。10項「偏光板等光学板の保証」及び11項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたいお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>