


SZLP40N

項目		単位	規格
寸法		mm	1000 × 500
有効部厚		μm	300 ± 10%
光学特性	単体透過率	%	42 ± 2 (*参考測定値 41.43)
	平行透過率	%	36 ± 2
	直交透過率	%	≤ 0.5 (*参考測定値 0.02)
	偏光度	%	≥ 99.8 (*参考測定値 99.94)
	UV 透過率 (380 nm)	%	≤ 1.0 % (*参考測定値 0)
	吸収軸角度 (θp)	°	0° ± 1° (*参考測定値 0)
色相	Hue L	NBS	65 ± 2 (*参考測定値 64.36)
	Hue a	NBS	-1.97 ± 2 (*参考測定値 -2.61)
	Hue b	NBS	2.98 ± 2 (*参考測定値 3.98)
耐久性	高温試験 (80℃ × 500h)	-	■ 耐久試験後の特性変化 単体透過率変化 : ±5 %以内 偏光度 : 99.0 %以上を維持 色相変化 : 5 %以内 外観: 気泡・層間剥離・その他欠陥の発生がないこと(端部 0.5 mm 以内を除く)
	低温試験 (-30℃ × 500h)	-	
	高温高湿 (60℃ / 90%RH × 500h)	-	
	耐擦傷性		#0000 スチールウール、荷重 400g 10 cycle 以上で外観異常なし
許容欠陥	直径 200 μm 以上の欠陥		13 個 /枚以内

*参考測定値は代表サンプルの測定例であり保証値ではありません。製品保証は仕様欄の規格値に基づきます。

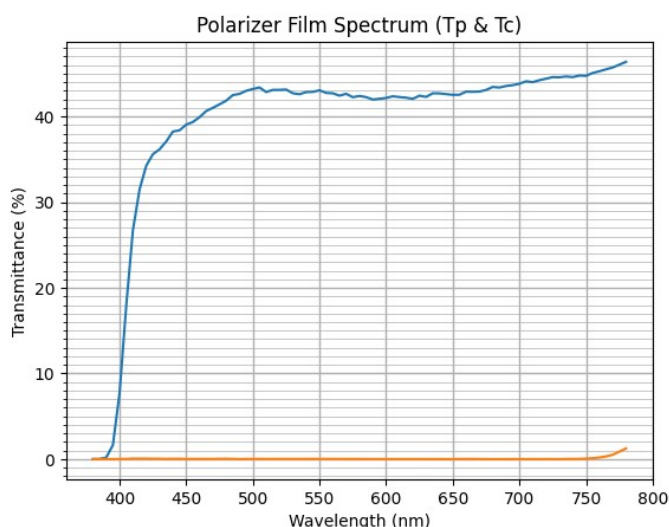

Protection film
HC TAC
PVA
HC TAC
Protection film

納入製品の保証条件と責任範囲

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています。
 8 項「偏光板等光学板の保証」及び 9 項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたくお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>